DC-Инверторные сплит-системы

ECO PRO

Энерго эффективность A класс | Уровень НИЗКИЙ шума | Надежная до -15°C работа | Технология DC inverter | Управление потоком 4-х направлениях | Функция ION air

Используя свои лучшие разработки и творческие идеи, инженеры Ballu создали новое поколение доступных и функциональных сплит-систем на базе DC-инверторной технологии. Представляем еще более производительный, технологичный и экономичный продукт — кондиционер Eco Pro DC-Inverter. Ключевым преимуществом данной модели стало расширение мощностного ряда экономичной моделью 7 500 BTU, рассчитанной на эксплуатацию в помещениях небольшой площади от 10 до 20 м^2, что делает ее идеальным выбором для типовых квартир без переплаты за лишние киловатты.

Идеальный выбор для детской комнаты

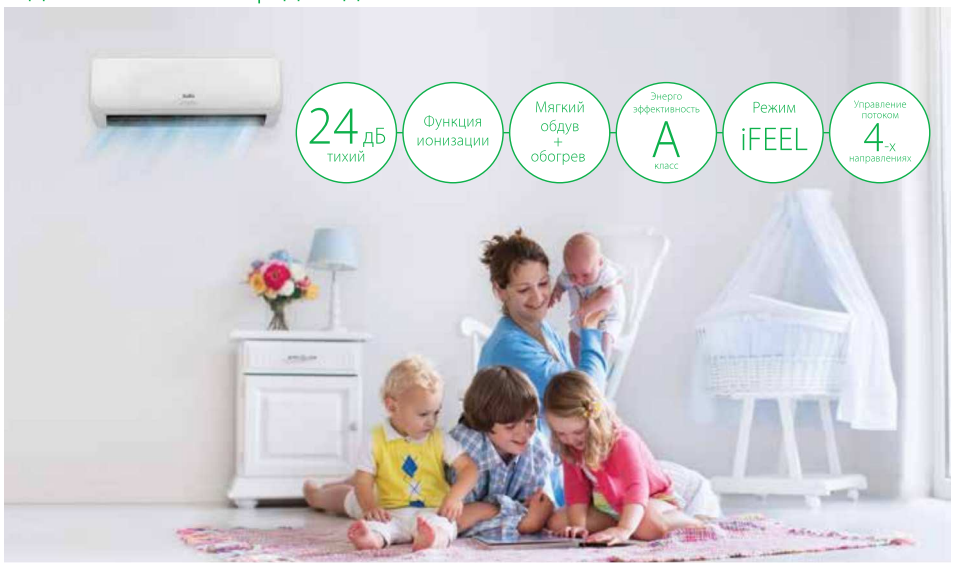

Обогрев в межсезонье до -15 °C

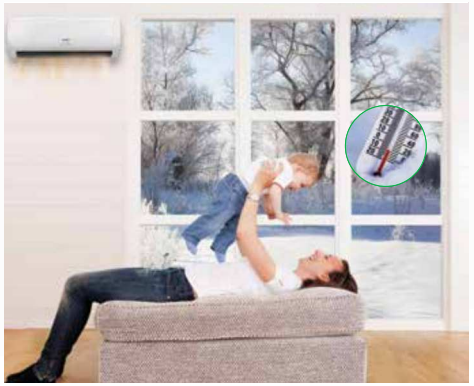

Модель малой мощности для небольших помещений

Установочные размеры и габариты

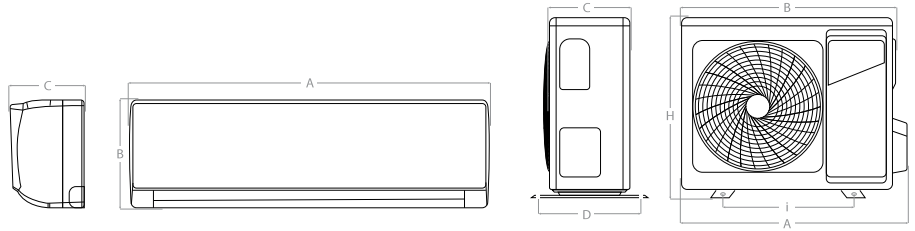

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
Eco Pro DC			
BSWI/in-09HN1/EU	700	285	188
BSWI/in-12HN1/EU	700	285	188
BSWI/in-18HN1/EU	850	300	198
BSWI/in-24HN1/EU	970	315	235

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Eco Pro DC						
BSWI/out-09HN1/EU	796	768	256	271	546	540
BSWI/out-12HN1/EU	796	768	256	271	546	540
BSWI/out-18HN1/EU	861	837	301	316	545	546
BSWI/out-24HN1/EU	861	837	301	316	545	546

Технические харектиристики

Технические характеристики		BSWI/IN-07HN1/EU BSWI/OUT-07HN1/EU	BSWI/IN-09HN1/EU BSWI/OUT-09HN1/EU	BSWI/IN-12HN1/EU BSWI/OUT-12HN1/EU	BSWI/IN-18HN1/EU BSWI/OUT-18HN1/EU	BSWI/IN-24HN1/EU BSWI/OUT-24HN1/EU
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,2 (1,3-3,0) / 2,3 (1,35-3,3)	2,6 (1,0-3,3) / 2,7 (1,0-3,3)	3,6 (1,2-3,8) / 3,7 (1,0-3,8)	5,1 (1,9-5,2) / 5,4 (1,4-5,4)	7,0 (2,9-7,2) / 7,3 (2,1-7,4)
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	7500 / 7850	9210 / 9550	11260 / 11940	17060 / 17400	22860 / 23200
Класс энергоэффективности (EER/COP)		3,51/3,61	3,51/3,61	3,51/3,61	3,51/3,61	3,51/3,61
Расход воздуха (внутренний/внешний)	м^3/ч	450/1250	450 / 1370	450 / 1370	850 / 2440	1150 / 2440
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	24	24	24	29	31
Напряжение питания	В,Гц,Ф	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,7(0,2-1,0) / 0,7(0,3-0,9)	0,74(0,4~1,3)/0,75(0,4~1,5)	1,0 (0,4~1,5) / 0,9 (0,4~1,4)	1,5 (0,5~2,1) / 1,4 (0,5~2,1)	2,0 (0,6~2,7) / 1,9 (0,5~2,6)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	700×285×188	700×285×188	700×285×188	850x300x198	970x315x235
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	670x520x225	768×546×256	768×546×256	837x545x301	837x545x301
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	770x355x272	770x355x272	770x355x272	920x370x282	1047x385x317
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	790x577x335	850x620x370	850x620x370	920x620x400	920x620x400
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	8/9,5	8 / 9,5	8,5 / 10,2	10,5 / 12,4	14 / 16,3
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	23/26	26 / 29,2	27,5 / 30,7	37 / 40,6	38 / 41,6
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Масса предзаправленого хладагента	г	520 / R410a	520 / R410a	600 / R410a	1200 / R410a	1800 / R410a
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		-15°C ~+47°C / -15°C ~ +28°C				
Марка копрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	HIGLY- HITACHI	HIGLY- HITACHI