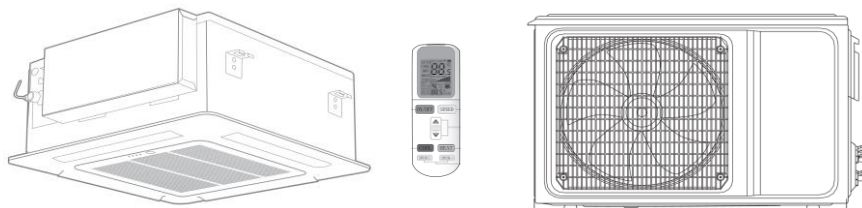


**Kasetiniai oro kondicionieriai BALLU R32 High Efficiency DC Inverter  
2020 metų kainos**


Modeliai	BLCI_C-12 HN8/EU Wi-Fi compact	BLCI_C-18 HN8/EU Wi-Fi compact	BLCI_C-24 HN8/EU Wi-Fi	BLCI_C-36 HN8/EU	BLCI_C-48 HN8/EU	BLCI_C-60 HN8/EU
Galia, kW (šald./šild.)	3,60 (1,35~4,40) kW 4,20 (1,24~5,30) kW	5,00 (1,53~5,60) kW 5,60 (1,40~6,20) kW	7,00 (2,16~8,20) kW 8,00 (1,98~9,30) kW	10,55 (2,9~13,0) kW 11,15 (2,6~13,5) kW	14,0 (4,76~16,50) kW 16,0 (4,78~16,15) kW	16,0 (4,76~17,5) kW 17,0 (4,78~18,5) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	1,08 (0,26~1,60) kW 1,23 (0,19~1,51) kW	1,63 (0,43~2,30) kW 1,73 (0,46~2,25) kW	2,18 (0,67~3,56) kW 2,10 (0,65~3,62) kW	3,40 (0,71~4,71) kW 3,45 (0,47~4,13) kW	5,20 (1,71~6,70) kW 5,40 (1,71~6,80) kW	6,10 (1,71~6,80) kW 5,80 (1,71~7,10) kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~380 / 50 / 3f	~380 / 50 / 3f
SEER / SCOP	6,2 / 4,1	6,3 / 4,0	6,5 / 4,2	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant / šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Garso slėgis 1 m atstumu dB (A)	45/44/36	45/44/36	47/43/38	51/48/45	52/50/48	52/50/48
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	700/600/530	700/600/530	1300/1050/950	1800/1550/1350	1950/1750/1500	1950/1750/1500
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	570x570x260 / 650x650x55 / 800x545x315	570x570x260 / 650x650x55 / 800x545x315	835x835x250 / 950x950x55 / 900x700x350	835x835x250 / 950x950x55 / 970x805x395	835x835x290 / 950x950x55 / 940x1325x370	835x835x290 / 950x950x55 / 940x1325x370
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	655x655x295 / 710x710x80 / 920x620x400	655x655x295 / 710x710x80 / 920x620x400	910x910x310 / 1000x1000x100 / 1020x770x430	910x910x310 / 1000x1000x100 / 1105x895x495	910x910x350 / 1000x1000x100 / 1080x1440x430	910x910x350 / 1000x1000x100 / 1080x1440x430
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	17 / 20	17 / 20	24 / 27,5	24 / 27,5	31 / 35	31 / 35
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	35 / 38	37 / 40	51 / 55	65 / 69	92 / 102	92 / 102
Vamzdynas	1/4" – 1/2"	1/4" – 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"	3/8" - 3/4"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	25 / 10	30 / 20	50 / 25	50 / 25	65 / 30	65 / 30
El. maitinimas	išorinis blokas 3x1,5	išorinis blokas 3x2,5	išorinis blokas 3x2,5	išorinis blokas 3x2,5	išorinis blokas 5x1,5	išorinis blokas 5x1,5
Valdymo laidas tarp bloku	3x1,5 + 2x0,75 (ekranuotas)	3x1,5 + 2x0,75 (ekranuotas)	3x1,5 + 2x0,75 (ekranuotas)	3x1,5 + 2x0,75 (ekranuotas)	3x1,5 + 2x0,75 (ekranuotas)	3x1,5 + 2x0,75 (ekranuotas)
Freono R32 kiekis išoriniame bloke, kg	0.9	1.16	1.4	2.54	3.6	3.6
Freono papildymo kiekis (jei tasa virš 5 m), g/m	20	20	40	40	40	40
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-15 ~ +52 / -15 ~ +24	-15 ~ +52 / -15 ~ +24	-15 ~ +52 / -15 ~ +24	-15 ~ +52 / -15 ~ +24	-15 ~ +52 / -15 ~ +24	-15 ~ +52 / -15 ~ +24
<b>Mažmeninė kaina EUR be PVM</b>	<b>940 €</b>	<b>1 020 €</b>	<b>1 300 €</b>	<b>1 790 €</b>	<b>2 200 €</b>	<b>2 310 €</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR su PVM</b>	<b>1 137 €</b>	<b>1 234 €</b>	<b>1 573 €</b>	<b>2 166 €</b>	<b>2 662 €</b>	<b>2 795 €</b>

**Ypatybės**

- \* Tolygus našumo ir elektros sąnaudų valdymas;
- \* Tikslus temperatūros palaikymas;
- \* Ypatingai žemas triukšmo lygis;
- \* Energijos taupymas iki 40%;
- \* Darbo režimai: šaldymas, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius;
- \* Energijos sąnaudų klasė A++ / A+
- \* Veikia nuo -15 iki +52 lauko oro temperatūros;
- \* Turbo režimas;
- \* Naktinis režimas;
- \* Automatinis režimas;
- \* Savaiminė diagnostika;
- \* Automatinis išorinio bloko atitirpinimas "Defrost";
- \* Autorestartas;
- \* LED displejus / LED valdymas;
- \* Distancinis valdymo pultas;
- \* 24 val. taimeris;
- \* R32 ekologiškas freonas;
- \* Wi-Fi valdymas 12, 18, 24 modeliui.