



GHOST mini rekuperatoriai 2022 metų kainos

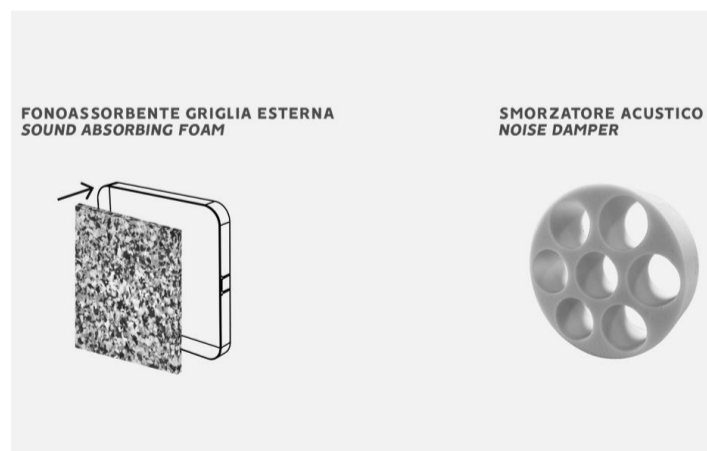

Pavadinimas	Kaina € be PVM	Kaina € su PVM
GHOST 160 BASE mini rekuperatorius	270,00 €	326,70 €
GHOST 160 ACTIVE mini rekuperatorius	315,00 €	381,15 €
GHOST 160 WIRELESS mini rekuperatorius	410,00 €	496,10 €
Papildomi priedai		
INFRA TEC bevielis valdymo pultas BASE versijai be ekrano	20,00 €	24,20 €
INFRA TEC bevielis valdymo pultas ACTIVE ir WIRELESS versijai su ekranu	30,00 €	36,30 €
PR VISUAL ACTIVE sieninis valdymo pultas	160,00 €	193,60 €
PR VISUAL WIRELESS sieninis valdymo pultas	206,00 €	249,26 €
PR VISUAL ACTIVE CO2 sieninis valdymo pultas (su CO2 davikliu)	228,00 €	275,88 €
PR VISUAL WIRELESS CO2 sieninis valdymo pultas (su CO2 davikliu)	276,00 €	333,96 €
FILTERS CERAM 150 standartinių filtrų komplektas (4 vnt)	3,50 €	4,24 €
FILTER KIT ISO COARSE -30% filtrų komplektas (2 vnt)	24,00 €	29,04 €
FILTER KIT ISO COARSE -45% filtrų komplektas (2 vnt)	32,00 €	38,72 €
FILTER KIT ISO COARSE -60% filtrų komplektas (2 vnt)	44,00 €	53,24 €
FILTER KIT ISO COARSE ePM10 -50% filtrų komplektas (2 vnt)	76,00 €	91,96 €
NOISE DAMPER 160	16,00 €	19,36 €
SOUND ABSORBING MATERIAL EXTERNAL GRILLE	10,00 €	12,10 €
WALLTUBE 160/400 sujungimo ortakis 40 cm	8,00 €	9,68 €
WALLTUBE 160/700 sujungimo ortakis 70 cm	13,00 €	15,73 €

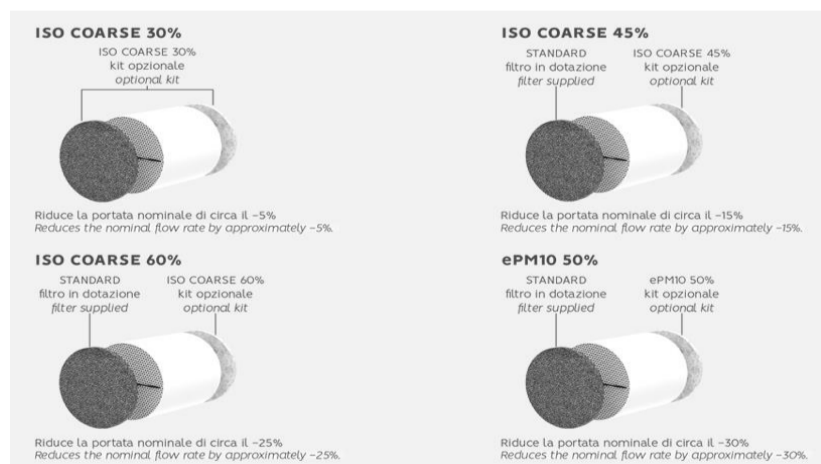


Techniniai parametrai		
Oro srautas (naktinis režimas / 1 greitis / 2 greitis / 3 greitis)	m3/val.	10/20/40/60
Rekuperatoriaus efektyvumas	%	93
Garso lygis	dB(A)	30
Darbinė lauko oro temperatūra	oC	-30oC - +50oC
Filtravimo klasė EN 779	-	G3
El. maitinimas	V/Hz	230/50
El. Galingumas (naktinis režimas / 1 greitis / 2 greitis / 3 greitis)	W	3,9/4,2/5,5/6,7
Apsaugos klasė	-	IPX4

1 MAINTENANCE easy and fast

No terminal board affected when removing the ventilation unit.

INDOOR AIR EXCHANGE IN LESS THAN 1 HOUR*

*estimated time for room size of about 20sqm

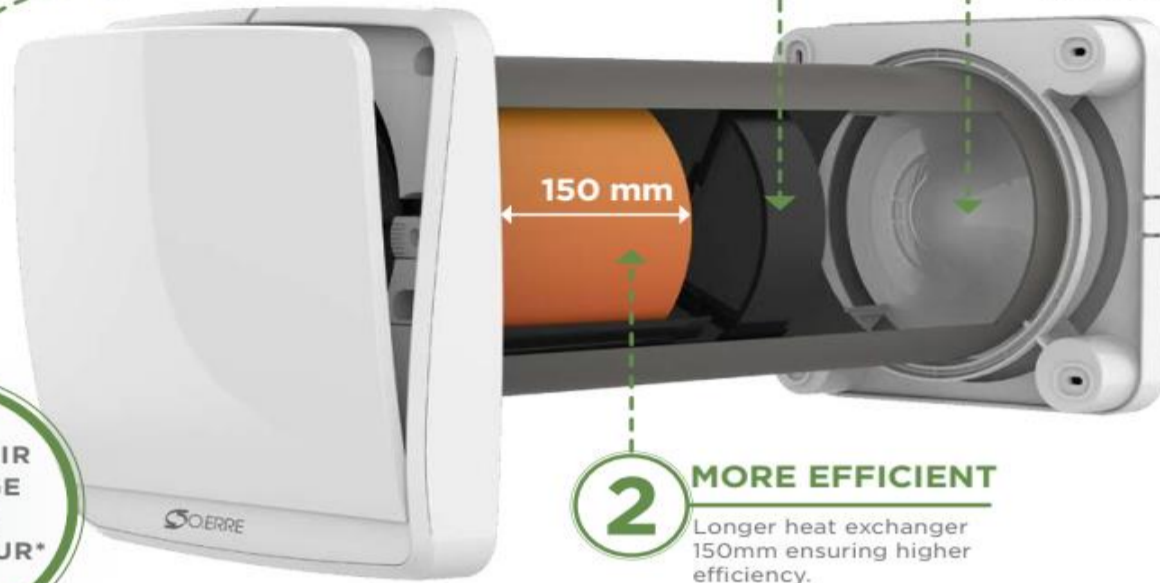


2 MORE EFFICIENT

Longer heat exchanger 150mm ensuring higher efficiency.

3 MORE SILENT

- External grille designed to guarantee a better airflow and to reduce the outside noise.
- Motor housing inside the wall behind the heat exchanger (only 160).


Versione Active Active Version

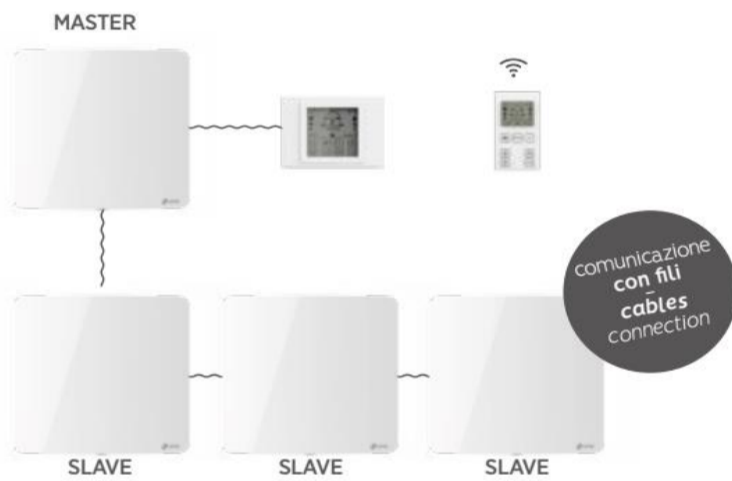

Versione Wireless Wireless Version



Versione Base Base Version

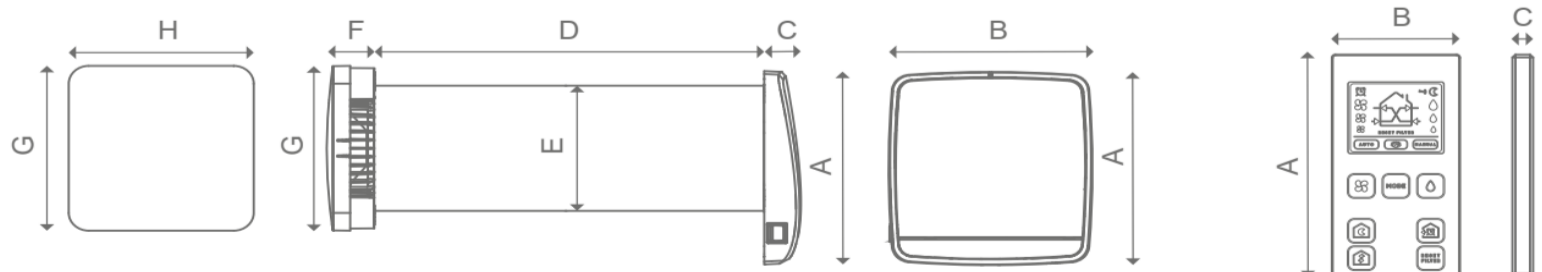

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
GHOST	250	233	40	500	∅100/160	48	212	212

A	B	C
106	54	9