

**AUX**  
AIR CONDITIONER

KAINYNAS  
**2026**



**Sieniniai oro kondicionieriai AUX Q-Smart Eco 2026 metų kainos**


Modeliai	AUX-09QG	AUX-12QG	AUX-18QG	AUX-24QG
Galia, kW (šald./šild.)	<b>2,70 (0,60~3,80) kW</b> <b>3,00 (0,80~4,20) kW</b>	<b>3,50 (0,80~4,10) kW</b> <b>3,80 (1,00~4,20) kW</b>	<b>5,30 (1,30~5,70) kW</b> <b>5,40 (1,30~5,50) kW</b>	<b>7,20 (1,80~7,30) kW</b> <b>7,20 (1,80~7,40) kW</b>
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,83 (0,1~1,6) kW 0,80 (0,3~1,6) kW	1,18 (0,1~1,6) kW 1,10 (0,3~1,6) kW	1,65 (0,29~2,1) kW 1,47 (0,25~1,8) kW	2,30 (0,30~3,40) kW 2,30 (0,30~3,40) kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,20 / 4,00	6,10 / 4,00	6,8 / 4,00	6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 51	20-23-29-32-38 / 52	23-26-31-32-41 / 53	23-31-33-36-38 / 58
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	620/580/480/430	600/550/500/400	1230/1080/970/850	1300/1200/1010/870
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	762x295x200 / 710x530x280	762x295x200 / 710x530x280	960x315x222 / 785x555x300	1089x328x227 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,4 / 21,5	8,0 / 21,0	11,5 / 27,0	13,0 / 31,5
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	25 / 15	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	570 / 15	570 / 15	800 / 25	1300 / 25
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +49 / -15 - +30	-10 - +49 / -15 - +30	-10 - +49 / -15 - +30	-10 - +49 / -15 - +30
<b>Mažmeninė kaina EUR be PVM</b>	<b>355 €</b>	<b>378 €</b>	<b>641 €</b>	<b>823 €</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR su PVM</b>	<b>430 €</b>	<b>457 €</b>	<b>776 €</b>	<b>996 €</b>



Sterilizacija UV



Savaiminio išsivalymo funkcija



Korinis filtras



Papildomi oro filtrai



Funkcija Anti-Fungus



Budėjimo režimas



Freonas R32



Savidiagnostikos funkcija



24h laikmatis



LED ekranas



Dvipusis kondensato nuvedimas



Integruotas Wi-Fi modulis



Šviečiantis valdymo pulto ekranas



Greitas aušinimas /šildymas



Naktinis darbo režimas



Funkcija I FEEL



Režimas TURBO



4D oro srautas



Vertikalus oro žaliuzių judėjimas



Horizontalus oro žaliuzių judėjimas



Aušinimo režimas



Automatinis režimas



Šildymo režimas



Veikimas iki -15°C lauko oro temp.



Ventilatoriaus režimas



Drėgmės šalinimo režimas



Inverterio technologija



Automatinis paleidimas iš naujo



Protingas atitirpinimas



Lamelės pagamintos iš hidrofiliinio aliuminio



Super EMC



Antikorozinis korpuso padengimas

## Sieniniai oro kondicionieriai AUX Q-SMART PLUS 2026 metų kainos



Modeliai	AUX-09Q2C	AUX-12Q2C	AUX-18Q2C	AUX-24Q2C
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,10) kW	5,40 (1,30~5,80) kW 5,60 (1,20~6,00) kW	6,70 (1,40~7,30) kW 7,20 (1,80~8,20) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,80 kW / 0,85 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,70 kW / 1,60 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	7,3 / 4,3	6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	950	1300
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	761x295x200 / 705x530x279	761x295x200 / 705x530x279	960x316x212 / 785x555x300	1090x328x227 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,5 / 22,5	7,5 / 22,5	11,0 / 28,0	12,5 / 39,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	560 / 15	560 / 15	1030 / 20	1300 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24
<b>Mažmeninė kaina EUR be PVM</b>	<b>382 €</b>	<b>412 €</b>	<b>662 €</b>	<b>851 €</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR su PVM</b>	<b>462 €</b>	<b>499 €</b>	<b>801 €</b>	<b>1 030 €</b>



## Sieniniai bevejai oro kondicionieriai AUX C-SMART 2026 metų kainos

### C C-Smart



Modeliai	AUX-09CAA	AUX-12CAA	AUX-18CAA	AUX-24CAA
Galia, kW (šald./šild.)	2,75 (0,60~4,00) kW 3,30 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,20) kW 3,85 (1,00~4,20) kW	5,40 (1,30~5,90) kW 5,60 (1,30~6,00) kW	7,30 (1,80~7,40) kW 7,30 (1,80~7,40) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,78 kW / 0,84 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,65 kW / 1,55 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	7,60 / 4,20	7,10 / 4,10	7,00 / 4,10	6,90 / 4,20
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19~39 / 49	20~41 / 49	21~48 / 52	22~50 / 52
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	650/570/515/460	650/570/515/460	900/800/750/650	1300/1200/1010/870
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	774x299x202 / 709x530x280	774x299x202 / 709x530x280	997x312x222 / 785x555x300	1145x331x230 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,5 / 23	8 / 23	11 / 28,5	13,0 / 39,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	25 / 15	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	550 / 15	600 / 15	1030 / 20	1300 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	+16 - +49 / -25 - +30	+16 - +49 / -25 - +30	+16 - +49 / -25 - +30	+16 - +49 / -25 - +30
<b>Mažmeninė kaina EUR be PVM</b>	<b>462 €</b>	<b>500 €</b>	<b>851 €</b>	<b>1 235 €</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR su PVM</b>	<b>559 €</b>	<b>605 €</b>	<b>1 030 €</b>	<b>1 494 €</b>



**Sieniniai bevėjai oro kondicionieriai AUX C-SMART Premium ir C-PRO 2026 metų kainos**


Modeliai	AUX-09CA (A+++)	AUX-12CA (A+++)	AUX-09C-PRO (A+++)	AUX-12C-PRO (A+++)
Galia, kW (šald./šild.)	<b>2,70 (0,60~4,00) kW</b> <b>3,30 (0,80~4,20) kW</b>	<b>3,50 (0,65~4,10) kW</b> <b>4,20 (0,93~4,20) kW</b>	<b>2,75 (0,60~4,00) kW</b> <b>3,40 (0,80~4,20) kW</b>	<b>3,50 (0,65~4,20) kW</b> <b>4,20 (0,93~4,20) kW</b>
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,72 (0,10~1,20) kW 0,80 (0,20~1,20) kW	0,87 (0,13~1,55) kW 1,06 (0,23~1,30) kW	0,64 (0,10~1,20) kW 0,72 (0,20~1,20) kW	0,87 (0,13~1,55) kW 1,06 (0,23~1,23) kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	<b>8,50 / 4,60</b>	<b>8,50 / 4,60</b>	<b>9,00 / 4,70</b>	<b>8,80 / 4,70</b>
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	<b>A+++ / A++</b>	<b>A+++ / A++</b>	<b>A+++ / A++</b>	<b>A+++ / A++</b>
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19~39 / 49	20~41 / 49	19~39 / 49	20~41 / 49
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	700/611/558/504	650/580/550/500	650/580/550/500	650/580/550/500
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	774x299x202 / 709x530x280	834x299x202 / 709x530x280	890x311x212 / 709x530x280	890x311x212 / 709x530x280
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	8 / 22,5	8 / 24,5	9,5 / 24,5	9,5 / 24,5
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	550 / 15	600 / 15	600 / 15	600 / 15
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	<b>-10 - +49 / -30 - +30</b>	<b>-10 - +49 / -30 - +30</b>	<b>+16 - +49 / -25 - +30</b>	<b>+16 - +49 / -25 - +30</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR be PVM</b>	<b>515 €</b>	<b>544 €</b>	<b>571 €</b>	<b>620 €</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR su PVM</b>	<b>623 €</b>	<b>658 €</b>	<b>691 €</b>	<b>750 €</b>



Sterilizacija UV



Savaiminio išvalymo funkcija



Antibakterinis filtras



Didelio tankio filtras



Filtras PM 2.5



Papildomi oro filtrai



Sterilizacija 57°C



Funkcija Anti-Fungus



Dulkių aptikimo funkcija



Budėjimo režimas Stand by



Ekranas LED



Dvipusis kondensato nuvedimas



Integruotas modulis Wi-Fi



Apšviestas belaidis valdiklis



Funkcija Anti-Cold-Air



Naktinis darbo režimas



Funkcija I FEEL



4D oro srauto funkcija



Vertikalus žaliuzių judėjimas



Horizontalus žaliuzių judėjimas



Automatinis veikimo režimas



Drėgmės šalinimo režimas



Ventilatoriaus režimas



Lengvas ir greitas montavimas



Invertorio technologija



Automatinis paleidimas iš naujo



Protingas atitirpinimas



Paeuksotos išor.bloko lameles



Paeuksotos vid.bloko lameles



Antikorozinis bloko korpuso padengimas



Ekonomiškas darbo režimas



Freonas R32



Savidiagnostikos funkcija



Laikmatis 24 H



Režimas TURBO



Aušinimo režimas



Šildymo režimas



Šildymo režimas 8°C



Super EMC



Lameles pagamintos iš hidrofobinio aliuminio



Įrenginio padėklų šildytuvai




Šildymas iki -25°C

## Sieniniai bevejai oro kondicionieriai AUX C-SMART Premium Crystal 2026 metų kainos



Heating at  
-30°C

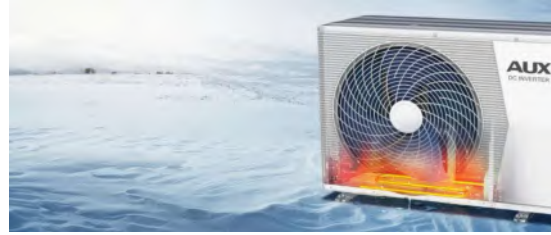

Modeliai	AUX-09CCW	AUX-12CCW	AUX-18CCW	AUX-24CCW
Galia, kW (šald./šild.)	<b>2,70 (0,60~4,00) kW</b> <b>3,30 (0,80~4,20) kW</b>	<b>3,50 (0,65~4,10) kW</b> <b>4,20 (0,93~4,20) kW</b>	<b>5,40 (1,30~5,90) kW</b> <b>5,80 (1,30~6,10) kW</b>	<b>7,30 (1,80~7,40) kW</b> <b>7,40 (1,80~8,00) kW</b>
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,72 (0,100~1,200) kW / 0,80 (0,200~1,200) kW	0,87 (0,130~1,550) kW / 1,06 (0,230~1,300) kW	1,43 (0,290~1,950) kW / 1,33 (0,250~1,800) kW	1,70 (0,230~2,300) kW / 2,30 (0,230~2,530) kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	8,50 / 4,60	8,50 / 4,60	8,80 / 4,60	8,70 / 4,60
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19~41 / 51	20~42 / 51	21~49 / 53	22~51 / 54
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	700/611/558/504	650/580/550/500	1060/900/800/650	1300/1200/1010/870
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	774x299x202 / 710x530x280	834x299x202 / 710x530x280	1145x331x230 / 785x555x300	1145x331x230 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	8 / 22,5	8 / 24,5	13 / 28,5	14,0 / 41,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	25 / 15	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	550 / 15	600 / 15	1030 / 20	1200 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	<b>-10 - +49 / -30 - +30</b>	<b>-10 - +49 / -30 - +30</b>	<b>-10 - +49 / -30 - +30</b>	<b>-10 - +49 / -30 - +30</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR be PVM</b>	<b>584 €</b>	<b>592 €</b>	<b>998 €</b>	<b>1 355 €</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR su PVM</b>	<b>707 €</b>	<b>716 €</b>	<b>1 208 €</b>	<b>1 640 €</b>



## Sieniniai bevejai oro kondicionieriai AUX C-SMART Premium Onyx 2026 metų kainos



Heating at  
-30°C



Modeliai	AUX-09CCB	AUX-12CCB	AUX-18CCB	AUX-24CCB
Galia, kW (šald./šild.)	<b>2,70 (0,60~4,00) kW</b> <b>3,30 (0,80~4,20) kW</b>	<b>3,50 (0,65~4,10) kW</b> <b>4,20 (0,93~4,20) kW</b>	<b>5,40 (1,30~5,90) kW</b> <b>5,80 (1,30~6,10) kW</b>	<b>7,30 (1,80~7,40) kW</b> <b>7,40 (1,80~8,00) kW</b>
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,72 (0,100~1,200) kW / 0,80 (0,200~1,200) kW	0,87 (0,130~1,550) kW / 1,06 (0,230~1,300) kW	1,43 (0,290~1,950) kW / 1,33 (0,250~1,800) kW	1,70 (0,230~2,300) kW / 2,30 (0,230~2,530) kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	8,50 / 4,60	8,50 / 4,60	8,80 / 4,60	8,70 / 4,60
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19~41 / 51	20~42 / 51	21~49 / 53	22~51 / 54
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	700/611/558/504	650/580/550/500	1060/900/800/650	1300/1200/1010/870
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	774x299x202 / 710x530x280	834x299x202 / 710x530x280	1145x331x230 / 785x555x300	1145x331x230 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	8 / 22,5	8 / 24,5	13 / 28,5	14,0 / 41,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	25 / 15	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	550 / 15	600 / 15	1030 / 20	1200 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	<b>-10 - +49 / -30 - +30</b>	<b>-10 - +49 / -30 - +30</b>	<b>-10 - +49 / -30 - +30</b>	<b>-10 - +49 / -30 - +30</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR be PVM</b>	<b>592 €</b>	<b>626 €</b>	<b>998 €</b>	<b>1 355 €</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR su PVM</b>	<b>716 €</b>	<b>757 €</b>	<b>1 208 €</b>	<b>1 640 €</b>



## Sieniniai oro kondicionieriai AUX J-SMART ART 2026 metų kainos




Modeliai	AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,20) kW	5,30 (1,30~5,90) kW 5,60 (1,30~6,00) kW	7,20 (1,80~7,40) kW 7,20 (1,80~8,00) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,80 kW / 0,85 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,58 kW / 1,55 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	850	1300
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	792x292x201 / 705x530x279	792x292x201 / 705x530x279	940x316x224 / 785x555x300	1132x330x232 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	8,5 / 22,5	8,5 / 22,5	11,5 / 28,0	14,0 / 49,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	25 / 15	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	560 / 15	560 / 15	1030 / 25	1300 / 25
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24
<b>Mažmeninė kaina EUR be PVM</b>	<b>546 €</b>	<b>592 €</b>	<b>899 €</b>	<b>1 151 €</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR su PVM</b>	<b>661 €</b>	<b>716 €</b>	<b>1 088 €</b>	<b>1 393 €</b>

 R32 Šaltnešis R32	 DC INVERTER Inverterinė technologija	 Įmontuotas Wi-Fi modulis	 Automatinis perkrovimas	 Turbo TURBO metodas	 24 val. taimeris	 Savaiminis išsivalymas	 Savidiagnostikos funkcija	 Naktinio darbo režimas	 Išmanusis atitirpimas
 Didelio tankio filtras	 Filtras PM2,5	 Antibakterinis filtras	 Oro jonizatorius	 LED ekranas	 Paauskuotos šilumokaicio išorinės plokštelės	 Paauskuotos šilumokaicio vidinės plokštelės	 Super EMC	 Mentės, pagamintos iš hidrofiliinio aluminio folijos	 Dvipusis drenažas
 Funkcija I FEEL	 Funkcija Anti-Cold-Air	 Funkcija Anti-Fungus	 Budėjimo režimas Standby 0,3W	 Ekonominio veikimo režimas	 Vertikalus žaliuzės judėjimas	 Horizontalus žaliuzės judėjimas	 4D oro srauto funkcija	 Lengvas ir greitas montavimas	 Išor. bloko dugno šildytuvai
 Išorinis korpusas atsparus korozijai	 Belaidis valdiklis	 Aušinimo režimas	 Šildymo režimas	 Vėdinimo režimas	 Džiovinimo režimas	 Automatinio darbo režimas	 Galimi oro filtrai		

**Sieniniai oro kondicionieriai AUX Q-SMART PREMIUM GREY 2026 metų kainos**


Modeliai	AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,10) kW	5,40 (1,30~5,80) kW 5,60 (1,20~6,00) kW	6,70 (1,40~7,30) kW 7,20 (1,80~8,20) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,80 kW / 0,85 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,70 kW / 1,60 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	7,3 / 4,3	6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	950	1300
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	761x295x200 / 705x530x279	761x295x200 / 705x530x279	960x316x212 / 785x555x300	1090x328x227 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,5 / 22,5	7,5 / 22,5	11,0 / 28,0	12,5 / 39,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	560 / 15	560 / 15	1030 / 20	1300 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24
<b>Mažmeninė kaina EUR be PVM</b>	<b>570 €</b>	<b>620 €</b>	<b>940 €</b>	<b>1 210 €</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR su PVM</b>	<b>690 €</b>	<b>750 €</b>	<b>1 137 €</b>	<b>1 464 €</b>

Air conditioning equipment contains fluorinated greenhouse gases R32.  
Specifications, appearance and functions are subject to change without prior notice.

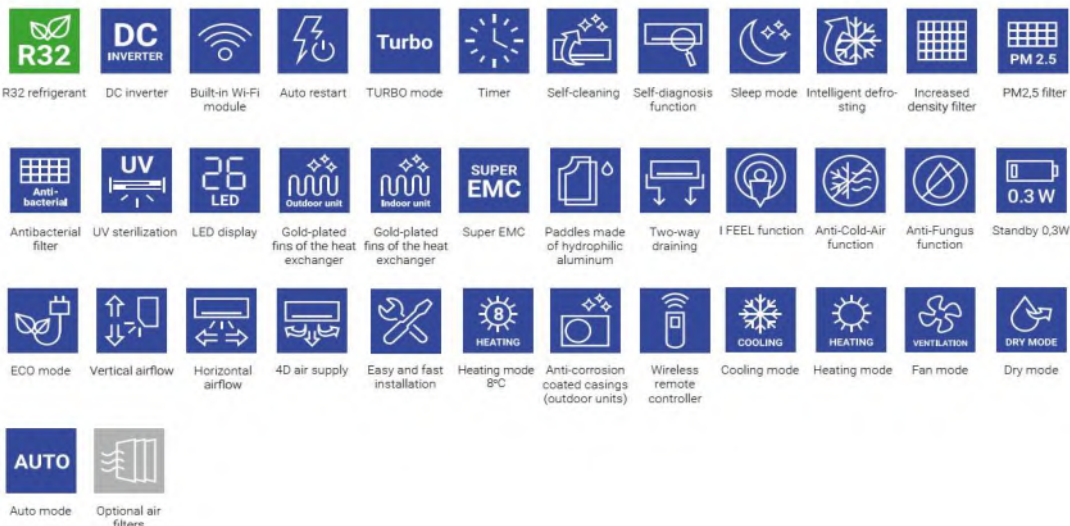

Sieniniai oro kondicionieriai AUX HALO DELUXE 2026 metų kainos



Modeliai	AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Galia, kW (šald./šild.)	2,75 (0,50~3,20) kW 3,10 (0,50~3,40) kW	3,60 (0,80~3,70) kW 3,80 (1,00~3,90) kW	5,50 (1,20~5,70) kW 5,90 (1,20~6,10) kW	7,30 (1,40~7,60) kW 7,30 (0,90~7,50) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,93 kW / 1,22 kW	1,13 kW / 1,24 kW	1,73 kW / 1,89 kW	2,30 kW / 2,50 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	788x292x198 / 730x545x285	788x292x198 / 730x545x285	940x316x224 / 800x545x315	1121x329x231 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	8,0 / 25,0	8,5 / 25,0	12,0 / 35,0	14,0 / 45,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	530 / 20	600 / 20	1280 / 20	1440 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24
<b>Mažmeninė kaina EUR be PVM</b>	<b>594 €</b>	<b>640 €</b>	<b>1 032 €</b>	<b>1 250 €</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR su PVM</b>	<b>719 €</b>	<b>774 €</b>	<b>1 249 €</b>	<b>1 513 €</b>



Šaltnešis R32



Inverterinė technologija



Įmontuotas Wi-Fi modulis



Automatinis perkrovimas



TURBO metodas



24 val. taimeris



Savaiminis išsivalymas



Savidiagnostikos funkcija



Naktinio darbo režimas



Išmanusis atitirpimas



Didelio tankio filtras



Filtras PM2,5



Antibakterinis filtras



Oro jonizatorius



LED ekranas



Paausuotos šilumokaičio išorinės plokštelės



Paausuotos šilumokaičio vidinės plokštelės



Super EMC



Mentės, pagamintos iš hidrofilinio aliuminio folijos



Dvipusis drenažas



Funkcija I FEEL



Funkcija Anti-Cold-Air



Funkcija Anti-Fungus



Budėjimo režimas Standby 0,3W



Ekonominio veikimo režimas



Vertikalus žaliuzės judėjimas



Horizontalus žaliuzės judėjimas



4D oro srauto funkcija



Išorinis korpusas atsparus korozijai



Belaidis valdiklis



Aušinimo režimas



Šildymo režimas



Vėdinimo režimas




Džiovinimo režimas



Automatinio darbo režimas



Galimi oro filtrai

**Konsoliniai AUX split 2026 metų kainos**


Modeliai	AUX-K12	AUX-K16
Galia, kW (šald./šild.)	3,50 (1,35~4,40) kW 3,50 (1,24~5,30) kW	4,70 (1,53~5,60) kW 5,00 (1,40~6,20) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	1,03 kW / 0,94 kW	1,45 kW / 1,34 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 1 / 50
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	36-39-42 / 54	37-40-44 / 56
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600/530/430	650/550/450
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	700x225x600 / 709x536x280	700x225x600 / 785x555x300
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	15 / 27	15 / 29
Vamzdynas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10
Freono papildymas virš 5 m. g/m	15	15
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24
<b>Mažmeninė kaina EUR be PVM</b>	<b>1 038 €</b>	<b>1 279 €</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR su PVM</b>	<b>1 256 €</b>	<b>1 548 €</b>

## AUX multi DC inverter oro kondicionavimo sistemos

2026 metų kainos

### Sieniniai vidiniai blokai AUX Freedom komplekte su valdymo pultu



Modeliai	AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.58 / 2.70	3.50 / 3.50	5.27 / 5.37	7.03 / 7.05
Garso slėgio lygis dB (A)	20/22/26/29/32	20/22/26/29/32	20/23/28/30/34	22/26/29/32/40	23/30/32/35/38
Oro srautas (m <sup>3</sup> /val) max	600	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD)	750x285x200	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
Svoris, kg neto	7.5	7.5	8	12	15
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
<b>Kaina EUR be PVM</b>	<b>153 €</b>	<b>160 €</b>	<b>171 €</b>	<b>257 €</b>	<b>360 €</b>
<b>Kaina EUR su PVM</b>	<b>185 €</b>	<b>194 €</b>	<b>207 €</b>	<b>311 €</b>	<b>436 €</b>

### Sieniniai vidiniai blokai AUX J-Smart komplekte su valdymo pultu



Modeliai	AUX-07J2O/I	AUX-09J2O/I	AUX-12J2O/I	AUX-18J2O/I	AUX-24J2O/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.58 / 2.70	3.50 / 3.50	5.27 / 5.37	7.03 / 7.05
Garso slėgio lygis dB (A)	19/22/27/31/38	19/22/27/31/38	20/23/29/32/38	23/26/31/32/41	23/31/33/36/38
Oro srautas (m <sup>3</sup> /val) max	600	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD)	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
Svoris, kg neto	8	8	8.5	12	14
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
<b>Kaina EUR be PVM</b>	<b>179 €</b>	<b>183 €</b>	<b>211 €</b>	<b>266 €</b>	<b>390 €</b>
<b>Kaina EUR su PVM</b>	<b>217 €</b>	<b>221 €</b>	<b>255 €</b>	<b>322 €</b>	<b>472 €</b>

## Sieniniai vidiniai blokai AUX Q-Smart Premium su valdymo pultu



Modeliai	AUX-07QP/I	AUX-09QP/I	AUX-12QP/I	AUX-18QP/I	AUX-24QP/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.58 / 2.70	3.50 / 3.50	5.27 / 5.37	7.03 / 7.05
Garso slėgio lygis dB (A)	19/22/27/31/38	19/22/27/31/38	20/23/29/32/38	23/26/31/32/41	23/31/33/36/38
Oro srautas (m3/val) max	600	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD)	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
Svoris, kg neto	8	8	8.5	12	14
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
<b>Kaina EUR be PVM</b>	<b>151 €</b>	<b>171 €</b>	<b>177 €</b>	<b>276 €</b>	<b>325 €</b>
<b>Kaina EUR su PVM</b>	<b>183 €</b>	<b>207 €</b>	<b>214 €</b>	<b>334 €</b>	<b>393 €</b>

## Sieniniai vidiniai blokai AUX Q-Smart Premium Grey su valdymo pultu



Modeliai	AUX-09QB/I	AUX-12QB/I	AUX-18QB/I	AUX-24QB/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.58 / 2.70	3.50 / 3.50	5.27 / 5.37	7.03 / 7.05
Garso slėgio lygis dB (A)	19/22/27/31/38	20/23/29/32/38	23/26/31/32/41	23/31/33/36/38
Oro srautas (m3/val) max	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD)	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
Svoris, kg neto	8	8.5	12	14
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
<b>Kaina EUR be PVM</b>	<b>178 €</b>	<b>190 €</b>	<b>333 €</b>	<b>441 €</b>
<b>Kaina EUR su PVM</b>	<b>215 €</b>	<b>230 €</b>	<b>403 €</b>	<b>534 €</b>

## Sieniniai vidiniai blokai AUX J-Smart Art komplekte su valdymo pultu



Modeliai	AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24JB/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.58 / 2.70	3.50 / 3.50	5.27 / 5.37	7.03 / 7.05
Garso slėgio lygis dB (A)	19/22/27/31/38	19/22/27/31/38	20/23/29/32/38	23/26/31/32/41	23/31/33/36/38
Oro srautas (m3/val) max	600	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD)	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
Svoris, kg neto	8	8	8.5	12	14
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
<b>Kaina EUR be PVM</b>	<b>219 €</b>	<b>228 €</b>	<b>251 €</b>	<b>328 €</b>	<b>442 €</b>
<b>Kaina EUR su PVM</b>	<b>265 €</b>	<b>276 €</b>	<b>304 €</b>	<b>397 €</b>	<b>535 €</b>

## Sieniniai vidiniai blokai AUX CA bevėjai komplekte su valdymo pultu



Modeliai	AUX-07CA/I	AUX-09CA/I	AUX-12CA/I	AUX-18CA/I	AUX-24CA/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.75 / 3.30	3.50 / 3.85	5.40 / 5.60	7.30 / 7.30
Garso slėgio lygis dB (A)	19-39	19-39	20-41	21-48	22-50
Oro srautas (m3/val) max	650	650	650	900	1300
Matmenys, mm (WxHxD)	774x299x202	774x299x202	774x299x202	997x312x222	1145x331x230
Svoris, kg neto	7,5	7,5	8	11	13
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
<b>Kaina EUR be PVM</b>	<b>157 €</b>	<b>163 €</b>	<b>170 €</b>	<b>277 €</b>	<b>357 €</b>
<b>Kaina EUR su PVM</b>	<b>190 €</b>	<b>197 €</b>	<b>206 €</b>	<b>335 €</b>	<b>432 €</b>

## Sieniniai vidiniai blokai AUX CCW bevėjai komplekte su valdymo pultu



Modeliai	AUX-07CCW/I	AUX-09CCW/I	AUX-12CCW/I	AUX-18CCW/I	AUX-24CCW/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.75 / 3.30	3.50 / 3.85	5.40 / 5.60	7.30 / 7.30
Garso slėgio lygis dB (A)	19-39	19-39	20-41	21-48	22-50
Oro srautas (m3/val) max	650	650	650	900	1300
Matmenys, mm (WxHxD)	774x299x202	774x299x202	774x299x202	997x312x222	1145x331x230
Svoris, kg neto	7,5	7,5	8	11	13
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
<b>Kaina EUR be PVM</b>	<b>191 €</b>	<b>200 €</b>	<b>210 €</b>	<b>305 €</b>	<b>370 €</b>
<b>Kaina EUR su PVM</b>	<b>231 €</b>	<b>242 €</b>	<b>254 €</b>	<b>369 €</b>	<b>448 €</b>

## Sieniniai vidiniai blokai AUX CCB bevėjai komplekte su valdymo pultu



Modeliai	AUX-07CCB/I	AUX-09CCB/I	AUX-12CCB/I	AUX-18CCB/I	AUX-24CCB/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.75 / 3.30	3.50 / 3.85	5.40 / 5.60	7.30 / 7.30
Garso slėgio lygis dB (A)	19-39	19-39	20-41	21-48	22-50
Oro srautas (m3/val) max	650	650	650	900	1300
Matmenys, mm (WxHxD)	774x299x202	774x299x202	774x299x202	997x312x222	1145x331x230
Svoris, kg neto	7,5	7,5	8	11	13
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
<b>Kaina EUR be PVM</b>	<b>227 €</b>	<b>235 €</b>	<b>246 €</b>	<b>336 €</b>	<b>403 €</b>
<b>Kaina EUR su PVM</b>	<b>275 €</b>	<b>284 €</b>	<b>298 €</b>	<b>407 €</b>	<b>488 €</b>

## **Konsoliniai vidiniai blokai AUX komplekte su valdymo pultu**

Modeliai	AUX-M-K09/I	AUX-M-K12/I	AUX-M-K16/I
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 / 2,6	3,5 / 3,5	4,7 / 5,0
Garso slėgio lygis dB (A)	36/39/42	36/39/42	37/40/44
Oro srautas (m3/val) max	600/530/430	600/530/430	650/550/450
Matmenys, mm (WxHxD)	700x225x600	700x225x600	700x225x600
Svoris, kg neto	15	15	15
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis
<b>Kaina EUR be PVM</b>	<b>384 €</b>	<b>433 €</b>	<b>511 €</b>
<b>Kaina EUR su PVM</b>	<b>465 €</b>	<b>524 €</b>	<b>618 €</b>



## **Lubiniai kasetiniai vidiniai blokai AUX komplekte su valdymo pultu**

Modeliai	AUX-M-C09	AUX-M-C12	AUX-M-C18
Galia, kW (šald./šild.)	2.8 / 3.0	3.6 / 3.9	5.0 / 5.6
Garso slėgio lygis dB (A)	35/41/45	35/41/45	35/41/45
Oro srautas (m3/val) max	530/600/700	530/600/700	530/600/700
Matmenys, mm (WxHxD)	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Svoris, kg neto	18	18	18
Vamzdynas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis
<b>Kaina EUR be PVM</b>	<b>407 €</b>	<b>422 €</b>	<b>439 €</b>
<b>Kaina EUR su PVM</b>	<b>492 €</b>	<b>511 €</b>	<b>531 €</b>



## **Sieniniai vidiniai ortakiniai blokai AUX komplekte su valdymo pultu**



Modeliai	AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-D18/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.2 / 2.5	2.6 / 2.9	3.6 / 4.0	5.1 / 5.8
Garso slėgio lygis dB (A)	28/31/35	28/31/35	31/34/38	36/38/42
Oro srautas (m3/val) max	380/450/600	380/450/600	450/560/680	600/660/860
Matmenys, mm (WxHxD)	700x470x200	700x470x200	700x470x200	1000x470x200
Svoris, kg neto	18.5	18.5	18.5	24
Vamzdynas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
<b>Kaina EUR be PVM</b>	<b>398 €</b>	<b>404 €</b>	<b>429 €</b>	<b>529 €</b>
<b>Kaina EUR su PVM</b>	<b>482 €</b>	<b>489 €</b>	<b>519 €</b>	<b>640 €</b>

## Išoriniai AUX blokai

Modeliai	AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M2-18LCLH A+++	AUX-M3-21LCLH	AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-28LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Galingumas, kW (šald./šild.)	4.1 (1.8~4.51) 4.8 (2.1~5.28)	5.3 (2.0~5.83) 5.6 (2.2~6.16)	5.2 (2.0~5.83) 6.0 (2.2~6.60)	6.2 (2.2~6.71) 6.6 (2.4~7.26)	7.9 (2.3~8.69) 8.2 (2.5~9.02)	8.2 (2.5~10.26) 8.8 (2.7~10.14)	10.5 (2.5~11.0) 11.0 (2.7~11.2)	12 (2.8~12.7) 13 (3.0~13.1)
Vidinių blokų kiekis	1~2	1~2	1~2	1~3	1~3	1~4	1~4	1~5
Vidutinis el. gal., kW (šald./šild.)	1.24 (0.2~2.1) 1.15 (0.2~2.1)	1.75 (0.3~2.3) 1.54 (0.3~2.3)	1.12 (0.28~2.5) 1.30 (0.28~2.5)	1.92 (0.4~2.8) 1.78 (0.4~2.8)	2.46 (0.6~3.4) 2.27 (0.6~3.4)	2.50 (0.3~3.3) 2.20 (0.3~3.1)	3.95 (0.7~4.9) 3.15 (0.5~3.9)	4.45 (0.8~5.5) 3.75 (0.6~4.4)
Didžiausia srovė, A	12	13	14	14	16,5	19	23,5	24,5
SEER / SCOP	6,16 / 4,06 A++ / A+	7,07 / 4,08 A++ / A+	<b>8,50 / 4,70</b> <b>A+++ / A++</b>	6,57 / 4,38 A++ / A+	6,30 / 4,04 A++ / A+	6,10 / 4,00 A++ / A+	6,10 / 4,00 A++ / A+	6,10 / 4,10 A++ / A+
Garso slėgis dB (A)	53	54	54	56	57	59	61	61
Oro srautas (m3/val)	2600	2600	4000	4100	4100	4000	4000	4200
Matmenys, mm (WxDxH)	785x300x555	785x300x555	900x350x700	900x350x700	900x350x700	985x395x808	985x395x808	985x395x808
Svoris, kg neto	30	30	42	41,5	44,5	65,5	74	75
Valdymo laidas tarp bloku	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
El. maitinimas	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x3.5	3x3.5	3x4.0	3x4.0	3x4.0
Bendras maksimalus atstumas, m	30	30	40	50	50	70	70	70
Maksimalus atstumas iki 1 vidinio, m	20	20	25	25	25	30	30	30
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/išorinis, m	10	10	10	10	10	10	10	10
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/vidinis, m	10	10	10	10	10	10	10	10
Freono R32 kiekis, kg / papildymas g/m	1,0 / 25	1,03 / 25	1,05 / 25	1,45 / 25	1,45 / 25	2,05 / 15	2,3 / 25	2,3 / 25
Freono pajungimai	1/4-3/8 x2	1/4-3/8 x2	1/4-3/8 x2	1/4-3/8 x3	1/4-3/8 x3	1/4-3/8 x4	1/4-3/8 x4	1/4-3/8 x5
Darbinės temperatūros ribos šald. / šild.	-15 ~ +52 -22 ~ +24	-15 ~ +52 -22 ~ +24	<b>-15 ~ +52</b> <b>-25 ~ +24</b>	-15 ~ +52 -22 ~ +24	-15 ~ +52 -22 ~ +24	-15 ~ +52 -22 ~ +24	-15 ~ +52 -22 ~ +24	-15 ~ +52 -22 ~ +24
Kaina EUR be PVM	651 €	751 €	908 €	1 046 €	1 182 €	1 451 €	1 961 €	2 072 €
Kaina EUR su PVM	788 €	909 €	1 099 €	1 266 €	1 430 €	1 756 €	2 373 €	2 507 €



### Wide Operating Range

AUX multi-split air conditioning systems are characterized by reliable, stable operation even in extreme ambient temperatures. Thanks to the use of modern technologies and high-quality components, AUX devices can operate within a wide range of external temperatures, from -15°C to 52°C in cooling mode and from -22°C to 24°C in heating mode, ensuring a high level of comfort in conditioned spaces year-round.

## AUX CAC 2026 metų kainos

### Lubiniai kasetiniai modeliai komplekte su išoriniu bloku ir valdymo pultu




Modelis	Šald./šild. galia kW	Kaina € be PVM	Kaina € su PVM
AUX-C-12CAC	3,60 (1,35~4,40) / 4,20 (1,24~5,30)	1069	1293
AUX-C-18CAC	5,00 (1,53~5,60) / 5,60 (1,40~6,20)	1143	1383
AUX-C-24CAC	7,00 (2,16~8,20) / 8,00 (1,98~9,30)	1376	1665
AUX-C-36CAC	10,55 (2,9~13,0) / 11,15 (2,6~13,5)	2129	2576
AUX-C-42CAC	12,10 (2,9~13,5) / 13,50 (2,6~15,0)	2410	2916
AUX-C-48CAC	14,0 (4,76~16,5) / 16,0 (4,78~16,15)	2994	3623
AUX-C-60CAC	16,0 (4,76~17,5) / 17,0 (4,78~18,50)	3292	3983

### Grindiniai palubiniai modeliai komplekte su išoriniu bloku ir valdymo pultu



Modelis	Šald./šild. galia kW	Kaina € be PVM	Kaina € su PVM
AUX-C-18CAF	5,00 (1,53~5,60) / 5,60 (1,40~6,20)	1278	1546
AUX-C-24CAF	7,00 (2,16~8,20) / 8,00 (1,98~9,30)	1471	1780
AUX-C-36CAF	10,55 (2,9~13,0) / 11,15 (2,6~13,5)	2345	2837
AUX-C-42CAF	12,10 (2,9~13,5) / 13,50 (2,6~15,0)	2398	2902
AUX-C-48CAF	14,0 (4,76~16,5) / 16,0 (4,78~16,15)	3190	3860
AUX-C-60CAF	16,0 (4,76~17,5) / 17,0 (4,78~18,50)	3557	4304

### Ortakiniai modeliai komplekte su išoriniu bloku ir valdymo pultu

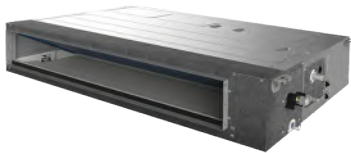

Modelis	Šald./šild. galia kW	Kaina € be PVM	Kaina € su PVM
AUX-C-18CAD	5,00 (1,53~5,60) / 5,60 (1,40~6,20)	1182	1430
AUX-C-24CAD	7,00 (2,16~8,20) / 8,00 (1,98~9,30)	1393	1686
AUX-C-30CAD	8,40 (2,49~9,20) / 9,00 (2,86~9,60)	1922	2326
AUX-C-36CAD	10,55 (2,9~13,0) / 11,15 (2,6~13,5)	2188	2647
AUX-C-42CAD	12,10 (2,9~13,5) / 13,50 (2,6~15,0)	2469	2987
AUX-C-48CAD	14,0 (4,76~16,5) / 16,0 (4,78~16,15)	3096	3746
AUX-C-60CAD	16,0 (4,76~17,5) / 17,0 (4,78~18,50)	3170	3836