


AUX
AIR CONDITIONER

2025 m.
kainynas



Sieniniai oro kondicionieriai AUX Q-Smart Eco 2025 metų kainos



Modeliai	AUX-09QG	AUX-12QG	AUX-18QG	AUX-24QG
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,20) kW	5,30 (1,30~5,70) kW 5,40 (1,30~5,50) kW	7,20 (1,80~7,30) kW 7,20 (1,80~7,40) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,83 (0,1~1,6) kW 0,80 (0,3~1,6) kW	1,18 (0,1~1,6) kW 1,10 (0,3~1,6) kW	1,65 (0,29~2,1) kW 1,47 (0,25~1,8) kW	2,30 (0,30~3,40) kW 2,30 (0,30~3,40) kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,20 / 4,00	6,10 / 4,00	6,8 / 4,00	6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 51	20-23-29-32-38 / 52	23-26-31-32-41 / 53	23-31-33-36-38 / 58
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	620/580/480/430	600/550/500/400	1230/1080/970/850	1300/1200/1010/870
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	762x295x200 / 710x530x280	762x295x200 / 710x530x280	960x315x222 / 785x555x300	1089x328x227 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,4 / 21,5	8,0 / 21,0	11,5 / 27,0	13,0 / 31,5
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	25 / 15	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	570 / 15	570 / 15	800 / 25	1300 / 25
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +49 / -15 - +30	-10 - +49 / -15 - +30	-10 - +49 / -15 - +30	-10 - +49 / -15 - +30
Mažmeninė kaina EUR be PVM	420 €	440 €	720 €	960 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	508 €	532 €	871 €	1 162 €



Sterilizacija UV



Savaiminio išsivalymo funkcija



Korinis filtras



Papildomi oro filtrai



Funkcija Anti-Fungus



Budėjimo režimas



Freonas R32



Saviagnostikos funkcija



24h laikmatis



LED ekranas



Dvipusis kondensato nuvedimas



Integruotas Wi-Fi modulis



Šviečiantis valdymo pulto ekranas



Greitas aušinimas /šildymas



Naktinis darbo režimas



Funkcija I FEEL



Režimas TURBO



4D oro srautas



Vertikalus oro žaliuzių judėjimas



Horizontalus oro žaliuzių judėjimas



Aušinimo režimas



Automatinis režimas



Šildymo režimas



Veikimas iki -15°C lauko oro temp.



Ventiliatoriaus režimas



Drėgmės šalinimo režimas



Inverterio technologija



Automatinis paleidimas iš naujo



Protingas atitirpinimas



Lamelės pagamintos iš hidrofilinio aliuminio



Super EMC



Antikorozinis korpuso padengimas

Sieniniai bevėjai oro kondicionieriai AUX C-SMART 2025 metų kainos

C-Smart



Sterilizacija
57°C



Sterilizacija
UV



Freonas
R32



Įrenginio
padėklo
šildytuvas



Šildymas iki
-25°C



Modeliai	AUX-09CAA	AUX-12CAA	AUX-18CA	AUX-24CA
Galia, kW (šald./šild.)	2,75 (0,60~4,00) kW 3,30 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,20) kW 3,85 (1,00~4,20) kW	5,40 (1,30~5,90) kW 5,60 (1,30~6,00) kW	7,30 (1,80~7,40) kW 7,30 (1,80~7,40) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,78 kW / 0,84 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,65 kW / 1,55 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	7,60 / 4,20	7,10 / 4,10	7,00 / 4,10	6,90 / 4,20
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19~39 / 49	20~41 / 49	21~48 / 52	22~50 / 52
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	650/570/515/460	650/570/515/460	900/800/750/650	1300/1200/1010/870
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	774x299x202 / 709x530x280	774x299x202 / 709x530x280	997x312x222 / 785x555x300	1145x331x230 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,5 / 23	8 / 23	11 / 28,5	13,0 / 39,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	25 / 15	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	550 / 15	600 / 15	1030 / 20	1300 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	+16 - +49 / -25 - +30	+16 - +49 / -25 - +30	+16 - +49 / -25 - +30	+16 - +49 / -25 - +30
Mažmeninė kaina EUR be PVM	530 €	560 €	920 €	1 230 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	641 €	678 €	1 113 €	1 488 €



Sterilizacija
UV



Savaiminio
iššvalymo
funkcija



Antibakterinis
filtras



Didelio
tankio filtras



Filtras
PM 2.5



Papildomi oro
filtrai



Sterilizacija
57°C



Funkcija
Anti-Fungus



Dulkių
aptikimo
funkcija



Budėjimo
režimas
Stand by



Ekranas
LED



Dvypusis
kondensato
nuvedimas



Integruotas
modulis Wi-Fi



Apšviestas
be laidis
valdiklis



Funkcija
Anti-Cold-Air



Naktinis
darbo
režimas



Funkcija
I FEEL



4D oro srauto
funkcija



Vertikalus
žaliuzių
judėjimas



Horizontalus
žaliuzių
judėjimas



Automatinis
veikimo režimas



Drėgmės
šalinimo
režimas



Ventiliatoriaus
režimas



Lengvas ir
greitas
montavimas



Inverterio
technologija



Automatinis
paleidimas iš
naujo



Protingas
atitirpinimas



Paausotos
išor.bloko
lameles



Paausotos
vid.bloko
lameles



Antikorozinis
bloko korpuso
padengimas



Ekonomiškas
darbo režimas



Freonas
R32



Savidiagnostikos
funkcija



Laikmatis
24 H



Režimas
TURBO



Aušinimo
režimas



Šildymo
režimas



Šildymo
režimas
8°C



Super
EMC



Lameles
pagamintos iš
hidrofilinio
aliuminio



Įrenginio
padėklo
šildytuvas



Šildymas iki
-25°C

Sieniniai bevėjai oro kondicionieriai AUX C-SMART A+++ ir C-PRO 2025 metų kainos



Modeliai	AUX-09CA (A+++)	AUX-12CA (A+++)	AUX-09C-PRO (A+++)	AUX-12C-PRO (A+++)
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~4,00) kW 3,30 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,65~4,10) kW 4,20 (0,93~4,20) kW	2,75 (0,60~4,00) kW 3,40 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,65~4,20) kW 4,20 (0,93~4,20) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,72 (0,10~1,20) kW 0,80 (0,20~1,20) kW	0,87 (0,13~1,55) kW 1,06 (0,23~1,30) kW	0,64 (0,10~1,20) kW 0,72 (0,20~1,20) kW	0,87 (0,13~1,55) kW 1,06 (0,23~1,23) kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	8,50 / 4,60	8,50 / 4,60	9,00 / 4,70	8,80 / 4,70
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19~39 / 49	20~41 / 49	19~39 / 49	20~41 / 49
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	700/611/558/504	650/580/550/500	650/580/550/500	650/580/550/500
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	774x299x202 / 709x530x280	834x299x202 / 709x530x280	890x311x212 / 709x530x280	890x311x212 / 709x530x280
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	8 / 22,5	8 / 24,5	9,5 / 24,5	9,5 / 24,5
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	550 / 15	600 / 15	600 / 15	600 / 15
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	+16 - +49 / -25 - +30	+16 - +49 / -25 - +30	+16 - +49 / -25 - +30	+16 - +49 / -25 - +30
Mažmeninė kaina EUR be PVM	570 €	620 €	636 €	738 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	690 €	750 €	770 €	893 €

									
Sterilizacija UV	Savaiminio išvalymo funkcija	Antibakterinis filtras	Didelio tankio filtras	Filtrus PM 2.5	Papildomi oro filtrai	Sterilizacija 57°C	Funkcija Anti-Fungus	Dulkių aptikimo funkcija	Budėjimo režimas Stand by
									
Ekranas LED	Dvipusis kondensato nuvedimas	Integruotas modulis Wi-Fi	Apšviestas belaidis valdiklis	Funkcija Anti-Cold-Air	Naktinis darbo režimas	Funkcija I FEEL	4D oro srauto funkcija	Vertikalus žaliuzių judėjimas	Horizontalus žaliuzių judėjimas
									
Automatinis veikimo režimas	Drėgmės šalinimo režimas	Ventiliatoriaus režimas	Lengvas ir greitas montavimas	Inverterio technologija	Automatinis paleidimas iš naujo	Protingas atitirpinimas	Pauksotos išor.bloko lameles	Pauksotos vid.bloko lameles	Antikorozinis bloko korpuso padengimas
									
Ekonomiškas darbo režimas	Freonas R32	Saviagnostikos funkcija	Laikmatis 24 H	Režimas TURBO	Aušinimo režimas	Šildymo režimas	Šildymo režimas 8°C	Super EMC	Lameles pagamintos iš hidrofiliinio aliuminio
									
Įrenginio padėklo šildytuvai	Šildymas iki -25°C								

Sieniniai oro kondicionieriai AUX Q-SMART PLUS 2025 metų kainos





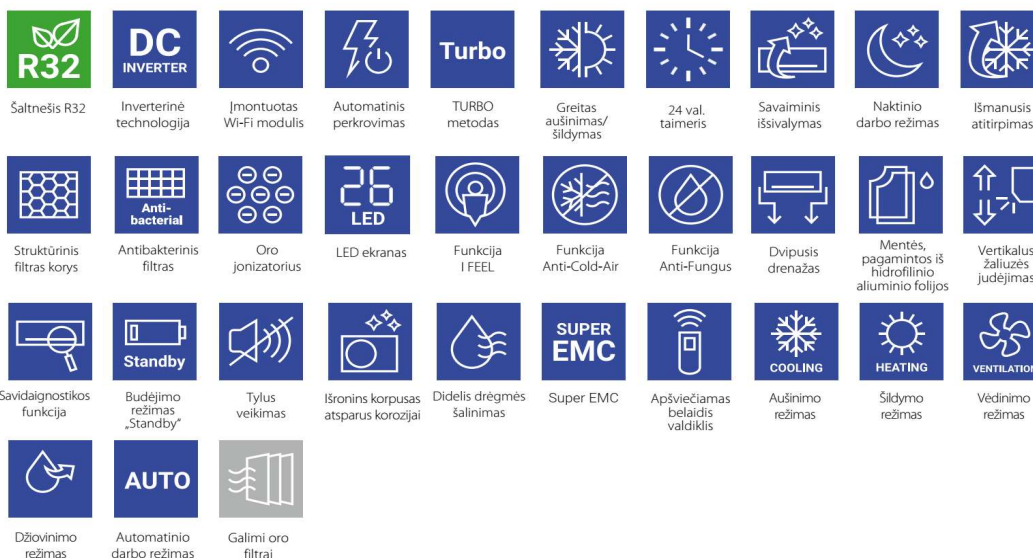






















Modeliai	AUX-09Q2C	AUX-12Q2C	AUX-18Q2C	AUX-24Q2C
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,10) kW	5,40 (1,30~5,80) kW 5,60 (1,20~6,00) kW	6,70 (1,40~7,30) kW 7,20 (1,80~8,20) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,80 kW / 0,85 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,70 kW / 1,60 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	7,3 / 4,3	6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	950	1300
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	761x295x200 / 705x530x279	761x295x200 / 705x530x279	960x316x212 / 785x555x300	1090x328x227 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,5 / 22,5	7,5 / 22,5	11,0 / 28,0	12,5 / 39,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	560 / 15	560 / 15	1030 / 20	1300 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	470 €	480 €	730 €	970 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	569 €	581 €	883 €	1 174 €



Sieniniai oro kondicionieriai AUX J-SMART ART 2025 metų kainos


Modeliai	AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,20) kW	5,30 (1,30~5,90) kW 5,60 (1,30~6,00) kW	7,20 (1,80~7,40) kW 7,20 (1,80~8,00) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,80 kW / 0,85 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,58 kW / 1,55 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	850	1300
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	792x292x201 / 705x530x279	792x292x201 / 705x530x279	940x316x224 / 785x555x300	1132x330x232 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	8,5 / 22,5	8,5 / 22,5	11,5 / 28,0	14,0 / 49,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	25 / 15	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	560 / 15	560 / 15	1030 / 25	1300 / 25
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24	-10 - +60 / -22 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	594 €	620 €	917 €	1 251 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	719 €	750 €	1 110 €	1 514 €

 R32 Šaltnešis R32	 DC INVERTER Inverterinė technologija	 Wi-Fi Įmontuotas Wi-Fi modulis	 Turbo Automatinis perkrovimas	 TURBO TURBO metodas	 24 val. 24 val. taimeris	 Savaiminis išsivalymas Savaiminis išsivalymas	 Savidiagnostikos funkcija Savidiagnostikos funkcija	 Naktinio darbo režimas Naktinio darbo režimas	 Išmanusis atitirpimas Išmanusis atitirpimas
 Didelio tankio filtras Didelio tankio filtras	 PM 2.5 Filtras PM2,5	 Anti-bakterinis filtras Antibakterinis filtras	 Oro jonizatorius Oro jonizatorius	 LED ekranas LED ekranas	 Outdoor unit Paausuotos šilumokaicio išorinės plokštelės	 Indoor unit Paausuotos šilumokaicio vidinės plokštelės	 SUPER EMC Super EMC	 Mentės, pagamintos iš hidrofiliinio aluminio folijos Mentės, pagamintos iš hidrofiliinio aluminio folijos	 Dvipusis drežas Dvipusis drežas
 Funkcija I FEEL Funkcija I FEEL	 Funkcija Anti-Cold-Air Funkcija Anti-Cold-Air	 Funkcija Anti-Fungus Funkcija Anti-Fungus	 Budėjimo režimas Standby 0,3W Budėjimo režimas Standby 0,3W	 Ekonominio veikimo režimas Ekonominio veikimo režimas	 Vertikalus žaliuzės judėjimas Vertikalus žaliuzės judėjimas	 Horizontalus žaliuzės judėjimas Horizontalus žaliuzės judėjimas	 4D oro srauto funkcija 4D oro srauto funkcija	 Lengvas ir greitas montavimas Lengvas ir greitas montavimas	 Išor. bloko dugno šildytuvai Išor. bloko dugno šildytuvai
 Išorinis korpusas atsparus korozijai Išorinis korpusas atsparus korozijai	 Belaidis valdiklis Belaidis valdiklis	 COOLING Aušinimo režimas	 HEATING Šildymo režimas	 VENTILATION Vėdinimo režimas	 DRY MODE Džiovinimo režimas	 AUTO Automatinio darbo režimas	 Galimi oro filtrai Galimi oro filtrai		

Sieniniai oro kondicionieriai AUX HALO DELUXE 2025 metų kainos



Modeliai	AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Galia, kW (šald./šild.)	2,75 (0,50~3,20) kW 3,10 (0,50~3,40) kW	3,60 (0,80~3,70) kW 3,80 (1,00~3,90) kW	5,50 (1,20~5,70) kW 5,90 (1,20~6,10) kW	7,30 (1,40~7,60) kW 7,30 (0,90~7,50) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,93 kW / 1,22 kW	1,13 kW / 1,24 kW	1,73 kW / 1,89 kW	2,30 kW / 2,50 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	788x292x198 / 730x545x285	788x292x198 / 730x545x285	940x316x224 / 800x545x315	1121x329x231 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	8,0 / 25,0	8,5 / 25,0	12,0 / 35,0	14,0 / 45,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	530 / 20	600 / 20	1280 / 20	1440 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24	-10 - +50 / -20 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	620 €	640 €	1 080 €	1 250 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	750 €	774 €	1 307 €	1 513 €



Šaltnešis R32



Inverterinė technologija



Įmontuotas Wi-Fi modulis



Automatinis perkrovimas



TURBO metodas



24 val. taimeris



Savaiminis išsivalymas



Savidiagnostikos funkcija



Naktinio darbo režimas



Išmanusis atitirpimas



Didelio tankio filtras



Filtras PM2,5



Antibakterinis filtras



Oro jonizatorius



LED ekranas



Paausiuotos šilumokaicio išorinės plokštelės



Paausiuotos šilumokaicio vidinės plokštelės



Super EMC



Mentės, pagamintos iš hidrofilinio aliuminio folijos



Dvipusis drenažas



Funkcija I FEEL



Funkcija Anti-Cold-Air



Funkcija Anti-Fungus



Budėjimo režimas Standby 0,3W



Ekonominio veikimo režimas



Vertikalus žaliuzės judėjimas



Horizontalus žaliuzės judėjimas



4D oro srauto funkcija



Išorinis korpusas atsparus korozijai



Belaidis valdiklis



Aušinimo režimas



Šildymo režimas



Vėdinimo režimas



Džiovinimo režimas




Automatinio darbo režimas




Galimi oro filtrai


Sieniniai oro kondicionieriai AUX Q-SMART PREMIUM GREY 2025 metų kainos



Modeliai	AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Galia, kW (šald./šild.)	2,70 (0,60~3,80) kW 3,00 (0,80~4,20) kW	3,50 (0,80~4,10) kW 3,80 (1,00~4,10) kW	5,40 (1,30~5,80) kW 5,60 (1,20~6,00) kW	6,70 (1,40~7,30) kW 7,20 (1,80~8,20) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,80 kW / 0,85 kW	1,18 kW / 1,10 kW	1,70 kW / 1,60 kW	2,20 kW / 2,20 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	7,3 / 4,3	6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	19-22-27-31-38 / 40	20-23-29-32-38 / 42	23-26-31-32-41 / 44	23-31-33-36-38 / 45
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600	950	1300
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	761x295x200 / 705x530x279	761x295x200 / 705x530x279	960x316x212 / 785x555x300	1090x328x227 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,5 / 22,5	7,5 / 22,5	11,0 / 28,0	12,5 / 39,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	560 / 15	560 / 15	1030 / 20	1300 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	570 €	620 €	940 €	1 210 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	690 €	750 €	1 137 €	1 464 €

Air conditioning equipment contains fluorinated greenhouse gases R32.
Specifications, appearance and functions are subject to change without prior notice.

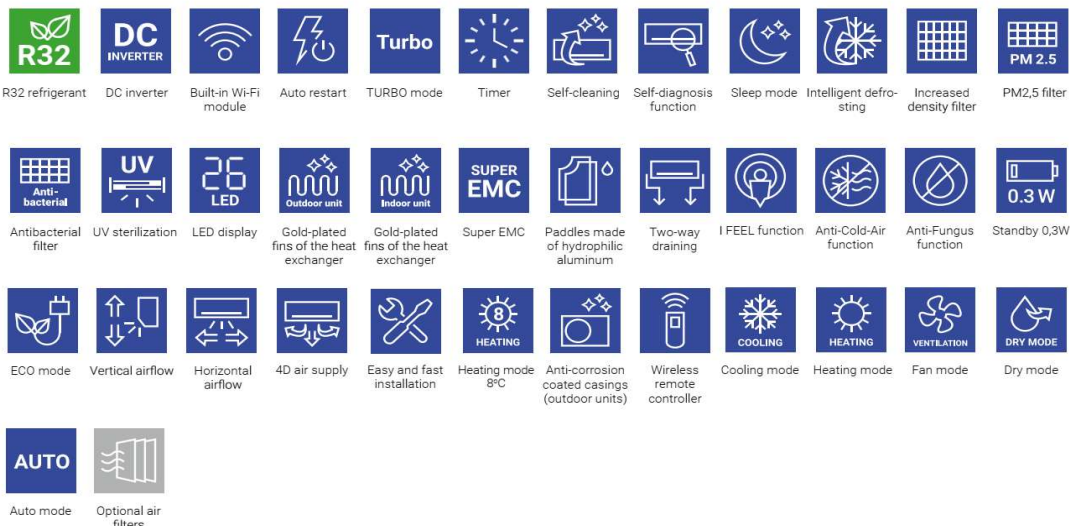

Konsoliniai AUX split 2025 metų kainos


Modeliai	AUX-K12	AUX-K16
Galia, kW (šald./šild.)	3,50 (1,35~4,40) kW 3,50 (1,24~5,30) kW	4,70 (1,53~5,60) kW 5,00 (1,40~6,20) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	1,03 kW / 0,94 kW	1,45 kW / 1,34 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 1 / 50
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	36-39-42 / 54	37-40-44 / 56
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600/530/430	650/550/450
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	700x225x600 / 709x536x280	700x225x600 / 785x555x300
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	15 / 27	15 / 29
Vamzdynas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10
Freono papildymas virš 5 m. g/m	15	15
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-10 - +50 / -22 - +24	-10 - +50 / -22 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	1 038 €	1 279 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	1 256 €	1 548 €

AUX multi DC inverter oro kondicionavimo sistemos

2025 metų kainos

Sieniniai vidiniai blokai AUX Freedom komplekte su valdymo pultu



Modeliai	AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.58 / 2.70	3.50 / 3.50	5.27 / 5.37	7.03 / 7.05
Garso slėgio lygis dB (A)	20/22/26/29/32	20/22/26/29/32	20/23/28/30/34	22/26/29/32/40	23/30/32/35/38
Oro srautas (m ³ /val) max	600	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD)	750x285x200	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
Svoris, kg neto	7.5	7.5	8	12	15
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	170 €	173 €	179 €	260 €	360 €
Kaina EUR su PVM	206 €	209 €	217 €	315 €	436 €

Sieniniai vidiniai blokai AUX J-Smart komplekte su valdymo pultu



Modeliai	AUX-07J2O/I	AUX-09J2O/I	AUX-12J2O/I	AUX-18J2O/I	AUX-24J2O/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.58 / 2.70	3.50 / 3.50	5.27 / 5.37	7.03 / 7.05
Garso slėgio lygis dB (A)	19/22/27/31/38	19/22/27/31/38	20/23/29/32/38	23/26/31/32/41	23/31/33/36/38
Oro srautas (m ³ /val) max	600	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD)	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
Svoris, kg neto	8	8	8.5	12	14
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	180 €	180 €	210 €	280 €	390 €
Kaina EUR su PVM	218 €	218 €	254 €	339 €	472 €

Sieniniai vidiniai blokai AUX Q-Smart Premium su valdymo pultu



Modeliai	AUX-07QP/I	AUX-09QP/I	AUX-12QP/I	AUX-18QP/I	AUX-24QP/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.58 / 2.70	3.50 / 3.50	5.27 / 5.37	7.03 / 7.05
Garso slėgio lygis dB (A)	19/22/27/31/38	19/22/27/31/38	20/23/29/32/38	23/26/31/32/41	23/31/33/36/38
Oro srautas (m3/val) max	600	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD)	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
Svoris, kg neto	8	8	8.5	12	14
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	170 €	173 €	179 €	265 €	368 €
Kaina EUR su PVM	206 €	209 €	217 €	321 €	445 €

Sieniniai vidiniai blokai AUX Q-Smart Premium Grey su valdymo pultu



Modeliai	AUX-09QB/I	AUX-12QB/I	AUX-18QB/I	AUX-24QB/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.58 / 2.70	3.50 / 3.50	5.27 / 5.37	7.03 / 7.05
Garso slėgio lygis dB (A)	19/22/27/31/38	20/23/29/32/38	23/26/31/32/41	23/31/33/36/38
Oro srautas (m3/val) max	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD)	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
Svoris, kg neto	8	8.5	12	14
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	268 €	273 €	340 €	420 €
Kaina EUR su PVM	324 €	330 €	411 €	508 €


Sieniniai vidiniai blokai AUX J-Smart Art komplekte su valdymo pultu



Modeliai	AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24JB/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.05 / 2.15	2.58 / 2.70	3.50 / 3.50	5.27 / 5.37	7.03 / 7.05
Garso slėgio lygis dB (A)	19/22/27/31/38	19/22/27/31/38	20/23/29/32/38	23/26/31/32/41	23/31/33/36/38
Oro srautas (m3/val) max	600	600	600	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD)	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
Svoris, kg neto	8	8	8.5	12	14
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1	3+2
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	254 €	254 €	259 €	340 €	440 €
Kaina EUR su PVM	307 €	307 €	313 €	411 €	532 €

Konsoliniai vidiniai blokai AUX komplekte su valdymo pultu

Modeliai	AUX-M-K09/I	AUX-M-K12/I	AUX-M-K16/I
Galia, kW (šald./šild.)	2,6 / 2,6	3,5 / 3,5	4,7 / 5,0
Garso slėgio lygis dB (A)	36/39/42	36/39/42	37/40/44
Oro srautas (m3/val) max	600/530/430	600/530/430	650/550/450
Matmenys, mm (WxHxD)	700x225x600	700x225x600	700x225x600
Svoris, kg neto	15	15	15
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	440 €	460 €	500 €
Kaina EUR su PVM	532 €	557 €	605 €



Lubiniai kasetiniai vidiniai blokai AUX komplekte su valdymo pultu

Modeliai	AUX-M-C09	AUX-M-C12	AUX-M-C18
Galia, kW (šald./šild.)	2.8 / 3.0	3.6 / 3.9	5.0 / 5.6
Garso slėgio lygis dB (A)	35/41/45	35/41/45	35/41/45
Oro srautas (m3/val) max	530/600/700	530/600/700	530/600/700
Matmenys, mm (WxHxD)	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Svoris, kg neto	18	18	18
Vamzdynas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	420 €	440 €	500 €
Kaina EUR su PVM	508 €	532 €	605 €




Sieniniai vidiniai ortakiniai blokai AUX komplekte su valdymo pultu



Modeliai	AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-D18/I
Galia, kW (šald./šild.)	2.2 / 2.5	2.6 / 2.9	3.6 / 4.0	5.1 / 5.8
Garso slėgio lygis dB (A)	28/31/35	28/31/35	31/34/38	36/38/42
Oro srautas (m3/val) max	380/450/600	380/450/600	450/560/680	600/660/860
Matmenys, mm (WxHxD)	700x470x200	700x470x200	700x470x200	1000x470x200
Svoris, kg neto	18.5	18.5	18.5	24
Vamzdynas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	430 €	440 €	450 €	520 €
Kaina EUR su PVM	520 €	532 €	545 €	629 €

Išoriniai AUX blokai

Modeliai	AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH	AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-28LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Galingumas, kW (šald./šild.)	4.1 (1.8~4.51) 4.8 (2.1~5.28)	5.3 (2.0~5.83) 5.6 (2.2~6.16)	6.2 (2.2~6.71) 6.6 (2.4~7.26)	7.9 (2.3~8.69) 8.2 (2.5~9.02)	8.2 (2.5~10.26) 8.8 (2.7~10.14)	10.5 (2.5~11.0) 11.0 (2.7~11.2)	12 (2.8~12.7) 13 (3.0~13.1)
Vidinių blokų kiekis	1~2	1~2	1~3	1~3	1~4	1~4	1~5
Vidutinis el. gal., kW (šald./šild.)	1.24 (0.2~2.1) 1.15 (0.2~2.1)	1.75 (0.3~2.3) 1.54 (0.3~2.3)	1.92 (0.4~2.8) 1.78 (0.4~2.8)	2.46 (0.6~3.4) 2.27 (0.6~3.4)	2.50 (0.3~3.3) 2.20 (0.3~3.1)	3.95 (0.7~4.9) 3.15 (0.5~3.9)	4.45 (0.8~5.5) 3.75 (0.6~4.4)
Didžiausia srovė, A	10	11	13	16	23,5	23,5	24,5
SEER / SCOP	6,16 / 4,06 A++ / A+	7,07 / 4,08 A++ / A+	6,57 / 4,38 A++ / A+	6,30 / 4,04 A++ / A+	6,10 / 4,00 A++ / A+	6,10 / 4,00 A++ / A+	6,10 / 4,10 A++ / A+
Garso slėgis dB (A) maks.	54	55	56	58	61	61	61
Oro srautas (m3/val)	2300	2300	3100	3100	4000	4000	4200
Matmenys, mm (WxDxH)	800x315x545	800x315x545	834x328x622	834x328x622	985x395x808	985x395x808	985x395x808
Svoris, kg neto	34	36	44	46	65,5	74	75
Valdymo laidas tarp bloku	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
El. maitinimas	3x2.5	3x2.5	3x3.5	3x3.5	3x4.0	3x4.0	3x4.0
Bendras maksimalus atstumas, m	30	30	50	50	70	70	70
Maksimalus atstumas iki 1 vidinio, m	20	20	25	25	30	30	30
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/išorinis, m	10	10	10	10	10	10	10
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/vidinis, m	10	10	10	10	10	10	10
Freono R32 kiekis, kg / papildymas g/m	1,0 / 25	1,03 / 25	1,15 / 25	1,45 / 25	2,05 / 15	2,3 / 25	2,3 / 25
Freono pajungimai	1/4-3/8 x2	1/4-3/8 x2	1/4-3/8 x3	1/4-3/8 x3	1/4-3/8 x4	1/4-3/8 x4	1/4-3/8 x5
Darbinės temperatūros ribos šald. / šild.	-15 ~ +52 -22 ~ +24	-15 ~ +52 -22 ~ +24	-15 ~ +52 -22 ~ +24	-15 ~ +52 -22 ~ +24	-15 ~ +52 -22 ~ +24	-15 ~ +52 -22 ~ +24	-15 ~ +52 -22 ~ +24
Kaina EUR be PVM	750 €	790 €	1 040 €	1 160 €	1 390 €	1 830 €	2 030 €
Kaina EUR su PVM	908 €	956 €	1 258 €	1 404 €	1 682 €	2 214 €	2 456 €

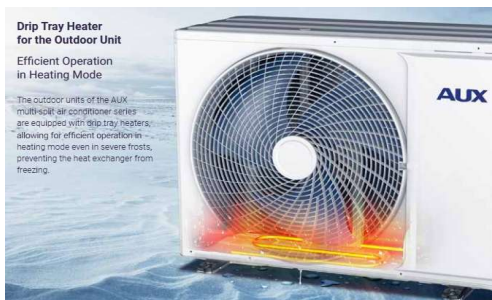


Wide Operating Range

AUX multi-split air conditioning systems are characterized by reliable, stable operation even in extreme ambient temperatures. Thanks to the use of modern technologies and high-quality components, AUX devices can operate within a wide range of external temperatures, from -15°C to 52°C in cooling mode and from -22°C to 24°C in heating mode, ensuring a high level of comfort in conditioned spaces year-round.



AUX CAC 2025 metų kainos

Lubiniai kasetiniai modeliai komplekte su išoriniu bloku ir valdymo pultu

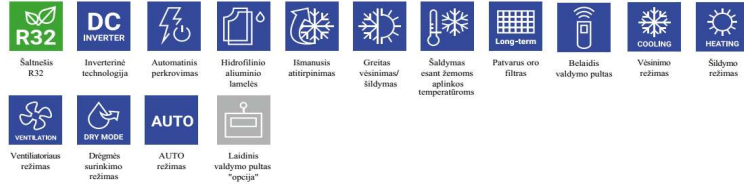


Modelis	Šald./šild. galia kW	Kaina € be PVM	Kaina € su PVM
AUX-C-12CAC	3,60 (1,35~4,40) / 4,20 (1,24~5,30)	1110	1343
AUX-C-18CAC	5,00 (1,53~5,60) / 5,60 (1,40~6,20)	1200	1452
AUX-C-24CAC	7,00 (2,16~8,20) / 8,00 (1,98~9,30)	1430	1730
AUX-C-36CAC	10,55 (2,9~13,0) / 11,15 (2,6~13,5)	2280	2759
AUX-C-42CAC	12,10 (2,9~13,5) / 13,50 (2,6~15,0)	2590	3134
AUX-C-48CAC	14,0 (4,76~16,5) / 16,0 (4,78~16,15)	2930	3545
AUX-C-60CAC	16,0 (4,76~17,5) / 17,0 (4,78~18,50)	3210	3884

Grindiniai palubiniai modeliai komplekte su išoriniu bloku ir valdymo pultu

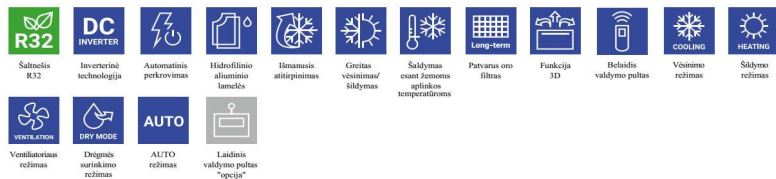

Modelis	Šald./šild. galia kW	Kaina € be PVM	Kaina € su PVM
AUX-C-18CAF	5,00 (1,53~5,60) / 5,60 (1,40~6,20)	1590	1924
AUX-C-24CAF	7,00 (2,16~8,20) / 8,00 (1,98~9,30)	1640	1984
AUX-C-36CAF	10,55 (2,9~13,0) / 11,15 (2,6~13,5)	2400	2904
AUX-C-42CAF	12,10 (2,9~13,5) / 13,50 (2,6~15,0)	2700	3267
AUX-C-48CAF	14,0 (4,76~16,5) / 16,0 (4,78~16,15)	3100	3751
AUX-C-60CAF	16,0 (4,76~17,5) / 17,0 (4,78~18,50)	3400	4114

Ortakiniai modeliai komplekte su išoriniu bloku ir valdymo pultu

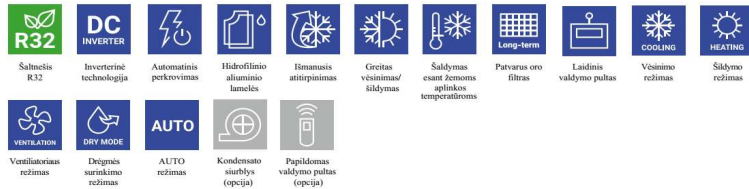

Modelis	Šald./šild. galia kW	Kaina € be PVM	Kaina € su PVM
AUX-C-18CAD	5,00 (1,53~5,60) / 5,60 (1,40~6,20)	1300	1573
AUX-C-24CAD	7,00 (2,16~8,20) / 8,00 (1,98~9,30)	1550	1876
AUX-C-30CAD	8,40 (2,49~9,20) / 9,00 (2,86~9,60)	1960	2372
AUX-C-36CAD	10,55 (2,9~13,0) / 11,15 (2,6~13,5)	2160	2614
AUX-C-42CAD	12,10 (2,9~13,5) / 13,50 (2,6~15,0)	2480	3001
AUX-C-48CAD	14,0 (4,76~16,5) / 16,0 (4,78~16,15)	4070	4925
AUX-C-60CAD	16,0 (4,76~17,5) / 17,0 (4,78~18,50)	3100	3751

AUX šilumos siurbliai ORAS - VANDUO 6-10 kW

2025 m kainos

- * Šildymas iki -25C lauko oro temperatūros;
- * Karšto vandens ruošimas iki 65C;
- * Wi-Fi valdymas;
- * Energijos efektyvumo klasė A+++;
- * SCOP iki 5,2;
- * Dvejų rotorių inverterinis kompresorius;
- * Ekologiškas R32 freonas;
- * Ypatingai tylus vidinis ir išorinis blokas;
- * 2 metų garantija.




Vidinis blokas			ACHP-H06/4R3HA-I	ACHP-H08/4R3HA-I	ACHP-H10/5R3HA-I
Išmatavimai	HxWxD	mm	420x790x270		
Svoris	neto/bruto	kg	37/43	38/44	38/44
Pagalbinis el.tenas		kW	3		
Garso slėgis 1 m atstumu		dB(A)	28	29	29
El.maitinimas		V/Pv/Hz	220-240/1/50		
Automatas		A	16		
Išorinis blokas			ACHP-H06/4R3HA-O	ACHP-H08/4R3HA-O	ACHP-H10/5R3HA-O
Šildymas	A7/W35	kW	6,25	8,30	10,00
Šaldymas	A35/W18	kW	6,60	8,40	10,00
El. galingumas	Šildymas	kW	1,30	1,60	2,00
	Šaldymas	kW	1,35	1,66	2,08
COP			5,00	5,20	5,00
EER			4,90	5,05	4,80
Energijos klasė			A+++		
Išmatavimai	HxWxD	mm	315x545x800	395x805x970	
Svoris	neto/bruto	kg	37/40	51/55	65/69
Darbinė lauko temp.	Šaldymas	C	-5 ~ +52		
	Šildymas	C	-25 ~ +35		
	Vandens ruoš.	C	-25 ~ +43		
Freonas	Tipas		R32		
	Užpildytas kiekis	kg	1,25	1,65	
	Vamzdžiai	"	3/8 - 5/8		
	Maks. trasos ilgis	m	30		
Garso slėgis 1 m atstumu	Išor.blokas	dB(A)	44	45	48
El.maitinimas		V/Pv/Hz	230/1/50		
Automatas		A	18	20	
Mažmeninė kaina be PVM		€	3 191,00 €	3 520,00 €	3 748,00 €
Mažmeninė kaina su PVM		€	3 861,11 €	4 259,20 €	4 535,08 €

AUX šilumos siurbliai ORAS - VANDUO 12-16 kW

2025 m kainos

- * Šildymas iki -25C lauko oro temperatūros;
- * Karšto vandens ruošimas iki 65C;
- * Wi-Fi valdymas;
- * Energijos efektyvumo klasė A+++;
- * SCOP iki 5,2;
- * Dvejų rotorių inverterinis kompresorius;
- * Ekologiškas R32 freonas;
- * Ypatingai tylus vidinis ir išorinis blokas;
- * 2 metų garantija.



Vidinis blokas			ACHP-H12/5R3HA-I	ACHP-H14/5R3HA-I	ACHP-H16/5R3HA-I
Išmatavimai	HxWxD	mm	420x860x990		
Svoris	neto/bruto	kg	38/44		
Pagalbinis el.tenas		kW	9		
Garso slėgis 1 m atstumu		dB(A)	31		
El.maitinimas		V/Pv/Hz	380/3/50		
Automatas		A	16		
Išorinis blokas			ACHP-H12/5R3HA-O	ACHP-H14/5R3HA-O	ACHP-H16/5R3HA-O
Šildymas	A7/W35	kW	12,20	14,50	16,10
Šaldymas	A35/W18	kW	12,00	13,60	15,00
El. galingumas	Šildymas	kW	2,44	3,08	3,57
	Šaldymas	kW	3,00	3,60	4,41
COP			5,00	4,71	4,51
EER			4,00	3,60	3,40
Energijos klasė			A+++		
Išmatavimai	HxWxD	mm	420x860x990		
Svoris	neto/bruto	kg	100/112		
Darbinė lauko temp.	Šaldymas	C	-5 ~ +52		
	Šildymas	C	-25 ~ +35		
	Vandens ruoš.	C	-25 ~ +43		
Freonas	Tipas		R32		
	Užpildytas kiekis	kg	1,84		
	Vamzdžiai	"	3/8 + 5/8		
	Maks. trasos ilgis	m	30		
Garso slėgis 1 m atstumu	Išor.blokas	dB(A)	49	50	54
El.maitinimas		V/Pv/Hz	380/3/50		
Automatas		A	16		
Mažmeninė kaina be PVM		€	4 090,00 €	4 334,00 €	4 560,00 €
Mažmeninė kaina su PVM		€	4 948,90 €	5 244,14 €	5 517,60 €