

FLIXX

Flip your life

FLIXX

Life seems flip



**ORO KONDICIONIERIAI
ŠILUMOS SIURBLIAI**

2025 m. kainynas

Sieniniai oro kondicionieriai / šilumos siurbiai FLIXX Skadi 2025 m. kainos



Modeliai	SK09AG27AIR	SK12AG35AIR	SK18AG53AIR	SK24AG71AIR
Galia, kW (šald./šild.)	2,65 (0,70~3,10) kW 2,75 (0,70~3,20) kW	3,54 (1,00~4,20) kW 3,68 (1,00~4,50) kW	5,28 (1,50~6,00) kW 5,40 (1,60~6,10) kW	7,10 (2,40~8,00) kW 7,42 (2,40~8,30) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,752 / 0,736 kW	1,020 / 0,992 kW	1,510 / 1,450 kW	2,150 / 1,998 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,83 / 4,21	7,01 / 4,22	6,81 / 4,20	6,82 / 4,13
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	20-24-27-31-35 / 50	20-24-27-31-35 / 50	24-28-33-37-42 / 52	26-32-35-39-45 / 54
Oro srautas (vid.blokas min.-max.) (m3/val.)	320/350/400/480/550	610/540/480/420	610/700/780/870/900	630/820/990/1100/1200
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	700*250*190 / 738*246*462	810*290*190 / 738*246*462	910*320*230 / 800*285*520	1100*320*230 / 860*290*530
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	8 / 10	8,5 / 11	10 / 13	14 / 17
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	25 / 27	25 / 27	30 / 33	34 / 37
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Freono R32 kiekis, kg / Reikalingas papildymas g virš 4 m	0,39 / 20	0,57 / 20	0,77 / 30	1,00 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x2,5mm ²	išorinis blokas 3x2,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	+16 - +48 / -15 - +24	+16 - +48 / -15 - +24	+16 - +48 / -15 - +24	+16 - +48 / -15 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	355 €	401 €	628 €	876 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	430 €	485 €	760 €	1 060 €

- * Šildymas iki -15 °C lauko oro temperatūros
- * Šaldymas iki +48 °C lauko oro temperatūros
- * Freonas R32
- * Belaidis ryšys (Wi-Fi)
- * Savidiagnostika
- * Patogaus miego režimas
- * Ledui neleidžianti susidaryti sistema
- * Ventilatoriaus greičio kontrolė
- * Turbo režimas
- * Šilto paleidimas
- * Ekranų išjungimas

- * Grotelių reguliavimas
- * Paslėpta skaitmeninė sistema
- * Ekranas
- * Automatinis kartotinis paleidimas
- * Laikmatis
- * Tylos veikimas
- * Ekonominis režimas
- * Ventilacijos režimas
- * Apsauginė dangą

Sieniniai oro kondicionieriai / šilumos siurbliai FLIX Freya 2025 m. kainos



Drain pan heater

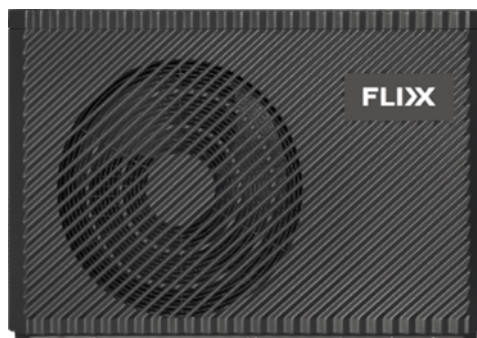


Compressor crankcase heater

Modeliai	FR09MD33M+	FR12MD42M+	FR18MD58M+	FR24MD74M+
Galia, kW (šald./šild.)	2,75 (0,60~4,00) kW 3,30 (0,80~4,20) kW	3,65 (0,70~4,10) kW 4,20 (0,90~4,20) kW	5,40 (1,30~5,90) kW 5,80 (1,30~6,10) kW	7,30 (1,80~7,40) kW 7,42 (1,80~8,00) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,72 (0,10~1,20) kW 0,80 (0,20~1,20) kW	0,87 (0,13~1,55) kW 1,06 (0,23~1,30) kW	1,43 (0,29~1,95) kW 1,33 (0,25~1,80) kW	1,70 (0,23~2,30) kW 2,30 (0,23~2,53) kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP Average / SCOP Colder	8,50 / 5,90 / 4,60	8,50 / 5,50 / 4,60	8,80 / 5,80 / 4,60	8,70 / 5,40 / 4,60
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	20-24-27-31-35 / 48	20-24-27-31-35 / 49	24-28-33-37-42 / 50	26-32-35-39-43 / 53
Oro srautas (vid.blokas min.-max.) (m3/val.)	350/400/480/550/700	430/520/580/650/800	700/780/870/900/1000	820/990/1100/1200/1400
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	726*250*200 / 738*246*462	825*290*210 / 788*300*540	940*320*240 / 888*295*600	1120*320*240 / 903*322*655
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	8 / 11	9 / 12	10 / 13	14 / 17
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	22 / 24	24 / 27	33 / 36	44 / 48
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	25 / 10	25 / 10	30 / 15	35 / 20
Freono R32 kiekis, kg / Reikalingas papildymas g virš 4 m	0,39 / 20	0,57 / 20	0,77 / 30	1,00 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x2,5mm ²	išorinis blokas 3x2,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	+16 - +48 / -25 - +24	+16 - +48 / -25 - +24	+16 - +48 / -25 - +24	+16 - +48 / -25 - +24
Mažmeninė kaina EUR be PVM	422 €	460 €	716 €	932 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	511 €	557 €	866 €	1 128 €

- * Šildymas iki -25 °C lauko oro temperatūros
- * Šaldymas iki +48 °C lauko oro temperatūros
- * Freonas R32
- * Belaidis ryšys (Wi-Fi)
- * Savidiagnostika
- * Patogaus miego režimas
- * Ledui neleidžianti susidaryti sistema
- * Ventilatoriaus greičio kontrolė
- * Turbo režimas
- * Šiltas paleidimas
- * Ekranų išjungimas


- * Grotelių reguliavimas
- * Paslėpta skaitmeninė sistema
- * Ekranas
- * Automatinis kartotinis paleidimas
- * Laikmatis
- * Tylus veikimas
- * Ekonominis režimas
- * Ventilacijos režimas
- * Apsauginė dangą „Golden fin“
- * Servisinio vožtuvo apsauga

Oras - vanduo šilumos siurbiai, R290 monoblokai BLIZZARD (šildymas iki -25C)


	BLIZZARD 3-9
El. maitinimas	220~240V/1N~/50Hz
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 7/ 6°C, Vandens Temp. (In/ Out): 30/35°C	
Nominali šildymo galia (kW)	6
Šildymo galios diapazonas (kW)	3,1-8,9
Elektrinis galingumas (kW)	0,65-2,1
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 7/ 6°C, Vandens Temp. (In/ Out): 50/55°C	
Nominali šildymo galia (kW)	5
Šildymo galios diapazonas (kW)	2,2-5,9
Elektrinis galingumas (kW)	0,91-2,18
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 35/24°C, Vandens Temp. (In/Out): 23/18°C	
Šildymo galios diapazonas (kW)	2,05-6,87
El. galingumo diapazonas (kW)	0,51-2,84
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 35/24°C, Vandens Temp. (In/Out): 12/7°C	
Šildymo galios diapazonas (kW)	1,20 ~ 5,72
El. galingumo diapazonas (kW)	0,65-2,40
Max. El. galingumas (kW)	3
Max. srovė (A)	13,5
Šaltnešio tipas	R290
Šaltnešio kiekis (kg)	0,5
Garso slėgis (1 m) (dB(A))	42
Garso galios lygis (EN12102) (dB)	57
Svoris Net (kg)	80
Bloko išmatavimai (L/W/H) mm	1167 × 407 × 795
Pakuotės išmatavimai (L/W/H) mm	1300 × 485 × 940
Kompresorius	Highly
Cirkuliacinis siurblys	Taip
Darbinės lauko temperatūros ribos	-25...+43
Ventiliatoriaus variklio tipas	DC
Vandens pajungimas (coliais)	1
Vardinis vandens srautas (m³/h)	1
Vandens slėgio kritimas @ Vardinis vandens srautas (kPa)	18,3
Cirkuliacinio siurblio kilimo aukštis esant vardiniam vandens slėgiui F (m)	7,5
Mažmeninė kaina € be PVM	3 984 €
Mažmeninė kaina € su PVM	4 821 €

Oras - vanduo šilumos siurbiai, R290 monoblokai BLIZZARD (EVI, šildymas iki -28C)


	BLIZZARD 4-16	BLIZZARD 5-22
El. maitinimas	380~415V/3N~/50Hz	380~415V/3N~/50Hz
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 7/ 6°C, Vandens Temp. (In/ Out): 30/35°C		
Nominali šildymo galia (kW)	10	17
Šildymo galios diapazonas (kW)	4,3-15,5	4,5-22,0
Elektrinis galingumas (kW)	0,95-4,2	1,0-5,6
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 7/ 6°C, Vandens Temp. (In/ Out): 47/55°C		
Nominali šildymo galia (kW)	10	17
Šildymo galios diapazonas (kW)	5,8-16,0	6,9-22,0
Elektrinis galingumas (kW)	1,82-6,08	1,9-7,1
Šildymo galia (A2W45 EN 14511) (kW)	10	17
Elektrinis galingumas (A2W45 EN 14511) (kW)	3,08	5,2
COP (A2W45 EN 14511) (kW/kW)	3,25	3,27
Šildymo galia (A-7W35 EN 14511) (kW)	13,1	16,5
Elektrinis galingumas (A-7W35 EN 14511) (kW)	4,52	5,5
COP (A-7W35 EN 14511) (kW/kW)	2,9	3
Šildymo galia (A-7W55 EN 14511) (kW)	13	16,5
Elektrinis galingumas (A-7W55 EN 14511) (kW)	6,18	7,2
COP (A-7W55 EN 14511) (kW/kW)	2,11	2,29
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 35/24°C, Vandens Temp. (In/Out): 23/18°C		
Šildymo galios diapazonas (kW)	4,0-14,5	8,0-23,0
El. galingumo diapazonas (kW)	0,88-4,5	1,75-6,9
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 35/24°C, Vandens Temp. (In/Out): 12/7°C		
Šildymo galios diapazonas (kW)	3,0 ~ 11,2	6,2~17,7
El. galingumo diapazonas (kW)	0,85-4,3	1,7-6,5
Max. El. galingumas (kW)	9,35	10,8
Max. srovė (A)	19	16,5
EN14511-2 A7W30/35		
Šildymo galia (kW)	10,06	16,94
Elektrinis galingumas (kW)	2,15	3,54
COP	4,67	4,78
EN14511-2 A7W47/55		
Šildymo galia (kW)	10,12	16,82
Elektrinis galingumas (kW)	3,31	4,99
COP	3,06	3,37
ERP reikšmė prie išeinančios vandens temp 35°C	A+++	A+++
ERP reikšmė prie išeinančios vandens temp 55°C	A+++	A+++
SCOP 35°C	4,88	4,99
SCOP 55°C	3,67	3,75
Šaltnešio tipas	R290	R290
Šaltnešio kiekis (kg)	1,1	1,7
Garso slėgis (1 m) (dB(A))	46	48
Garso galios lygis (EN12102) (dB)	60	64
Svoris Net (kg)	170	186
Bloko išmatavimai (L/W/H) mm	1287 × 458 × 928	1250 × 540 × 1330
Pakuotės išmatavimai (L/W/H) mm	1420 × 540 × 1080	1380 × 570 × 1480
Kompresorius	Panasonic EVI	Panasonic EVI
Cirkuliacinis siurblys	SHIMGE/GRUNDFOS	SHIMGE/GRUNDFOS
Darbinės lauko temperatūros ribos	-28...+43	-28...+43
Ventiliatoriaus variklio tipas	DC	DC
Vandens pajungimas (coliais)	1	1
Vardinis vandens srautas (m³/h)	1,72	2,92
Vandens slėgio kritimas @ Vardinis vandens srautas (kPa)	20	32
Cirkuliacinio siurblio kilimo aukštis esant vardiniam vandens slėgiui F (m)	8	10,4
Mažmeninė kaina € be PVM	5 500 €	6 950 €
Mažmeninė kaina € su PVM	6 655 €	8 410 €

Oras - vanduo šilumos siurbLIAI, R290 monoblokai FLURRY (EVI, šildymas iki -30C)


	FLURRY 4-19	FLURRY 5-23
El. maitinimas	380~415V/3N~/50Hz	380~415V/3N~/50Hz
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. Temp. (DB/WB): 7/ 6°C, Vandens Temp. (In/ Out): 30/35°C		
Nominali šildymo galia (kW)	12	17
Šildymo galios diapazonas (kW)	4,3-18,7	4,5-22,7
Elektrinis galingumas (kW)	0,67-4,33	0,9-5,0
EN14511-2 A7W30/35		
Šildymo galingumas (kW)	11,86	16,90
Elektrinis galingumas (kW)	2,47	3,46
COP	4,79	4,88
EN14511-2 A7W47/55		
Šildymo galingumas (kW)	12,0	17,1
Elektrinis galingumas (kW)	3,64	5,06
COP	3,3	3,38
ERP reikšmė prie išeinančios vandens temp 35°C	A+++	A+++
ERP reikšmė prie išeinančios vandens temp 55°C	A+++	A+++
SCOP 35°C	4,84	5,16
SCOP 55°C	3,86	4,02
Šaltnešio tipas	R290	R290
Šaltnešio kiekis (kg)	R290/1,3	R290/1,7
Garso slėgis (1 m) (dB(A))	41	42
Garso galios lygis (EN12102) (dB)	49	50
Svoris Net (kg)	214	263
Bloko išmatavimai (L/W/H) mm	1438x543x1106	1438x543x1522
Pakuotės išmatavimai (L/W/H) mm	1588x623x1206	1588x623x1622
Kompresorius	Panasonic EVI	Panasonic EVI
Cirkuliacinis siurblys	Grundfos	Grundfos
Darbinės lauko temperatūros ribos	-30...+43	-30...+43
Ventiliatorių kiekis	1	2
Ventiliatoriaus variklio tipas	DC	DC
Vandens pajungimas (coliais)	1	1
Vardinis vandens srautas (m³/h)	2.06/1.3	2.92/1.83
Vandens slėgio kritimas @ Vardinis vandens srautas (kPa)	20	25
Mažmeninė kaina € be PVM	8 567 €	9 800 €
Mažmeninė kaina € su PVM	10 366 €	11 858 €



	HydroBox FlixX-10 white/black
El. maitinimas	380-415V/3N/50Hz
Vandens temp. diapazonas (C)	5-75
Pripildymo vandens jungtis (coliai)	3/4
Kanalizacijos jungtis (coliai)	3/4
Šilumos siurblio pusės vandens jungtis (coliai)	1
Šildymo pusės vandens jungtis (coliai)	1
Karšto vandens pusės vandens jungtis (coliai)	1
Maks. vandens slėgis (bar)	3
Vandens pakelimo aukštis (m), debitas 1,7 m³/h	9,8
Vandens slėgio kritimas (kPa), debitas 1,7 m³/h	22
Išsiplėtimo bakas (L)	10
Elektrinis šildytuvas (kW)	3+6
Garso slėgis 1 m. dB(A), srautas 1,7 m³/h	35
Dviejų zonų valdymas	Taip
Svoris net (kg)	53
Bloko matmenys (P x P x A) mm	665x485x295
Mažmeninė kaina € be PVM	1 682 €
Mažmeninė kaina € su PVM	2 035 €

MULTIFUNC (ALL IN ONE)

Multifunctional hydromodule with integrated 180 l DHW tank and 60 l accumulator tank.



	MULTIFUNC (ALL IN ONE)
El. maitinimas	380-415V/50Hz
Max. El. galingumas (kW)	13,2
Max. srovė (A)	30
Svoris Net (kg)	137
Elektrinis šildytuvas (kW)	3+6
Karšto vandens rezervuaras (L)	180
Buferinė talpa (L)	60
Išsiplėtimo bakas (L)	12
Vandens pajungimas (coliai)	1
Korpuso tipas	Cinkuotas metalas
Bloko matmenys (L x W x H) mm	665x595x1800
Transportavimo matmenys (L x W x H) mm	780x685x1950
Mažmeninė kaina € be PVM	3 650 €
Mažmeninė kaina € su PVM	4 417 €