

FLIX

Flip your life

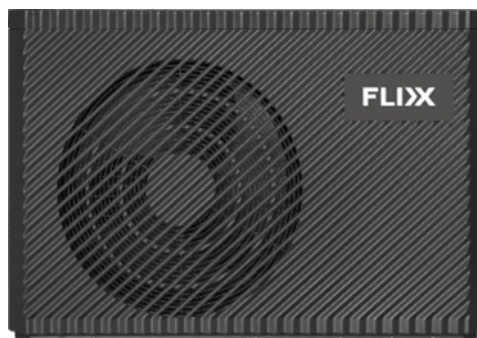
FLIX

Life means life



ŠILUMOS SIURBLIAI


2025 m. kainynas

Oras - vanduo šilumos siurbiai, R290 monoblokai BLIZZARD (šildymas iki -25C)


	BLIZZARD 3-9
El. maitinimas	220~240V/1N~/50Hz
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 7/ 6°C, Vandens Temp. (In/ Out): 30/35°C	
Nominali šildymo galia (kW)	6
Šildymo galios diapazonas (kW)	3,1-8,9
Elektrinis galingumas (kW)	0,65-2,1
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 7/ 6°C, Vandens Temp. (In/ Out): 50/55°C	
Nominali šildymo galia (kW)	5
Šildymo galios diapazonas (kW)	2,2-5,9
Elektrinis galingumas (kW)	0,91-2,18
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 35/24°C, Vandens Temp. (In/Out): 23/18°C	
Šildymo galios diapazonas (kW)	2,05-6,87
El. galingumo diapazonas (kW)	0,51-2,84
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 35/24°C, Vandens Temp. (In/Out): 12/7°C	
Šildymo galios diapazonas (kW)	1,20 ~ 5,72
El. galingumo diapazonas (kW)	0,65-2,40
Max. El. galingumas (kW)	3
Max. srovė (A)	13,5
Šaltnešio tipas	R290
Šaltnešio kiekis (kg)	0,5
Garso slėgis (1 m) (dB(A))	42
Garso galios lygis (EN12102) (dB)	57
Svoris Net (kg)	80
Bloko išmatavimai (L/W/H) mm	1167 × 407 × 795
Pakuotės išmatavimai (L/W/H) mm	1300 × 485 × 940
Kompresorius	Highly
Cirkuliacinis siurblys	Taip
Darbinės lauko temperatūros ribos	-25...+43
Ventiliatoriaus variklio tipas	DC
Vandens pajungimas (coliais)	1
Vardinis vandens srautas (m³/h)	1
Vandens slėgio kritimas @ Vardinis vandens srautas (kPa)	18,3
Cirkuliacinio siurblio kilimo aukštis esant vardiniam vandens slėgiui F (m)	7,5
Mažmeninė kaina € be PVM	3 984 €
Mažmeninė kaina € su PVM	4 821 €

Oras - vanduo šilumos siurbiai, R290 monoblokai BLIZZARD (EVI, šildymas iki -28C)


	BLIZZARD 4-16	BLIZZARD 5-22
El. maitinimas	380~415V/3N~/50Hz	380~415V/3N~/50Hz
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 7/ 6°C, Vandens Temp. (In/ Out): 30/35°C		
Nominali šildymo galia (kW)	10	17
Šildymo galios diapazonas (kW)	4,3-15,5	4,5-22,0
Elektrinis galingumas (kW)	0,95-4,2	1,0-5,6
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 7/ 6°C, Vandens Temp. (In/ Out): 47/55°C		
Nominali šildymo galia (kW)	10	17
Šildymo galios diapazonas (kW)	5,8-16,0	6,9-22,0
Elektrinis galingumas (kW)	1,82-6,08	1,9-7,1
Šildymo galia (A2W45 EN 14511) (kW)	10	17
Elektrinis galingumas (A2W45 EN 14511) (kW)	3,08	5,2
COP (A2W45 EN 14511) (kW/kW)	3,25	3,27
Šildymo galia (A-7W35 EN 14511) (kW)	13,1	16,5
Elektrinis galingumas (A-7W35 EN 14511) (kW)	4,52	5,5
COP (A-7W35 EN 14511) (kW/kW)	2,9	3
Šildymo galia (A-7W55 EN 14511) (kW)	13	16,5
Elektrinis galingumas (A-7W55 EN 14511) (kW)	6,18	7,2
COP (A-7W55 EN 14511) (kW/kW)	2,11	2,29
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 35/24°C, Vandens Temp. (In/Out): 23/18°C		
Šildymo galios diapazonas (kW)	4,0-14,5	8,0-23,0
El. galingumo diapazonas (kW)	0,88-4,5	1,75-6,9
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. (DB/WB): 35/24°C, Vandens Temp. (In/Out): 12/7°C		
Šildymo galios diapazonas (kW)	3,0 ~ 11,2	6,2~17,7
El. galingumo diapazonas (kW)	0,85-4,3	1,7-6,5
Max. El. galingumas (kW)	9,35	10,8
Max. srovė (A)	19	16,5
EN14511-2 A7W30/35		
Šildymo galia (kW)	10,06	16,94
Elektrinis galingumas (kW)	2,15	3,54
COP	4,67	4,78
EN14511-2 A7W47/55		
Šildymo galia (kW)	10,12	16,82
Elektrinis galingumas (kW)	3,31	4,99
COP	3,06	3,37
ERP reikšmė prie išeinančios vandens temp 35°C	A+++	A+++
ERP reikšmė prie išeinančios vandens temp 55°C	A+++	A+++
SCOP 35°C	4,88	4,99
SCOP 55°C	3,67	3,75
Šaltnešio tipas	R290	R290
Šaltnešio kiekis (kg)	1,1	1,7
Garso slėgis (1 m) (dB(A))	46	48
Garso galios lygis (EN12102) (dB)	60	64
Svoris Net (kg)	170	186
Bloko išmatavimai (L/W/H) mm	1287 × 458 × 928	1250 × 540 × 1330
Pakuotės išmatavimai (L/W/H) mm	1420 × 540 × 1080	1380 × 570 × 1480
Kompresorius	Panasonic EVI	Panasonic EVI
Cirkuliacinis siurblys	SHIMGE/GRUNDFOS	SHIMGE/GRUNDFOS
Darbinės lauko temperatūros ribos	-28...+43	-28...+43
Ventiliatoriaus variklio tipas	DC	DC
Vandens pajungimas (coliais)	1	1
Vardinis vandens srautas (m³/h)	1,72	2,92
Vandens slėgio kritimas @ Vardinis vandens srautas (kPa)	20	32
Cirkuliacinio siurblio kilimo aukštis esant vardiniam vandens slėgiui F (m)	8	10,4
Mažmeninė kaina € be PVM	5 500 €	6 950 €
Mažmeninė kaina € su PVM	6 655 €	8 410 €

Oras - vanduo šilumos siurbLIAI, R290 monoblokai FLURRY (EVI, šildymas iki -30C)


	FLURRY 4-19	FLURRY 5-23
El. maitinimas	380~415V/3N~/50Hz	380~415V/3N~/50Hz
Šildymo sąlygos – Lauko oro temp. Temp. (DB/WB): 7/ 6°C, Vandens Temp. (In/ Out): 30/35°C		
Nominali šildymo galia (kW)	12	17
Šildymo galios diapazonas (kW)	4,3-18,7	4,5-22,7
Elektrinis galingumas (kW)	0,67-4,33	0,9-5,0
EN14511-2 A7W30/35		
Šildymo galingumas (kW)	11,86	16,90
Elektrinis galingumas (kW)	2,47	3,46
COP	4,79	4,88
EN14511-2 A7W47/55		
Šildymo galingumas (kW)	12,0	17,1
Elektrinis galingumas (kW)	3,64	5,06
COP	3,3	3,38
ERP reikšmė prie išeinančios vandens temp 35°C	A+++	A+++
ERP reikšmė prie išeinančios vandens temp 55°C	A+++	A+++
SCOP 35°C	4,84	5,16
SCOP 55°C	3,86	4,02
Šaltnešio tipas	R290	R290
Šaltnešio kiekis (kg)	R290/1,3	R290/1,7
Garso slėgis (1 m) (dB(A))	41	42
Garso galios lygis (EN12102) (dB)	49	50
Svoris Net (kg)	214	263
Bloko išmatavimai (L/W/H) mm	1438x543x1106	1438x543x1522
Pakuotės išmatavimai (L/W/H) mm	1588x623x1206	1588x623x1622
Kompresorius	Panasonic EVI	Panasonic EVI
Cirkuliacinis siurblys	Grundfos	Grundfos
Darbinės lauko temperatūros ribos	-30...+43	-30...+43
Ventiliatorių kiekis	1	2
Ventiliatoriaus variklio tipas	DC	DC
Vandens pajungimas (coliais)	1	1
Vardinis vandens srautas (m³/h)	2.06/1.3	2.92/1.83
Vandens slėgio kritimas @ Vardinis vandens srautas (kPa)	20	25
Mažmeninė kaina € be PVM	8 567 €	9 800 €
Mažmeninė kaina € su PVM	10 366 €	11 858 €



	HydroBox FlixX-10 white/black
El. maitinimas	380-415V/3N/50Hz
Vandens temp. diapazonas (C)	5-75
Pripildymo vandens jungtis (coliai)	3/4
Kanalizacijos jungtis (coliai)	3/4
Šilumos siurblio pusės vandens jungtis (coliai)	1
Šildymo pusės vandens jungtis (coliai)	1
Karšto vandens pusės vandens jungtis (coliai)	1
Maks. vandens slėgis (bar)	3
Vandens pakelimo aukštis (m), debitas 1,7 m³/h	9,8
Vandens slėgio kritimas (kPa), debitas 1,7 m³/h	22
Išsiplėtimo bakas (L)	10
Elektrinis šildytuvas (kW)	3+6
Garso slėgis 1 m. dB(A), srautas 1,7 m³/h	35
Dviejų zonų valdymas	Taip
Svoris net (kg)	53
Bloko matmenys (P x P x A) mm	665x485x295
Mažmeninė kaina € be PVM	1 682 €
Mažmeninė kaina € su PVM	2 035 €

MULTIFUNC (ALL IN ONE)

Multifunctional hydromodule with integrated 180 l DHW tank and 60 l accumulator tank.



	MULTIFUNC (ALL IN ONE)
El. maitinimas	380-415V/50Hz
Max. El. galingumas (kW)	13,2
Max. srovė (A)	30
Svoris Net (kg)	137
Elektrinis šildytuvas (kW)	3+6
Karšto vandens rezervuaras (L)	180
Buferinė talpa (L)	60
Išsiplėtimo bakas (L)	12
Vandens pajungimas (coliai)	1
Korpuso tipas	Cinkuotas metalas
Bloko matmenys (L x W x H) mm	665x595x1800
Transportavimo matmenys (L x W x H) mm	780x685x1950
Mažmeninė kaina € be PVM	3 650 €
Mažmeninė kaina € su PVM	4 417 €