



Oro kondicionierių kainynas 2024-2025

galioja nuo 2024-11



Turinys

[KMCEN - Nordic serija, Oras-oras šilumos siurbliai \(-25C\)](#)

[KH - Premium Arctic serija, Oras-oras šilumos siurbliai \(-30C\)](#)

[KV - Nordic grindinių serija \(-25C\)](#)

[KV - Grindinių kondicionierių serija](#)

[KM - Standartinių oro kondicionierių serija](#)

[KM - Standartinių oro kondicionierių BLACK serija](#)

[KM - Oro kondicionierių 5-7kW. Tinka serverinėms](#)

[KM - Oro kondicionierių 8-10kW. Tinka serverinėms](#)

[KG - Premium serijos, aukštų parametru įrenginiai](#)

[KE - Dizainerio serijos](#)

[KN - Biudžetinė serija](#)

[Multi išoriniai](#)

[Multi vidiniai](#)

[Kasetės - komerciniai](#)

[KL, KM Kanaliniai vidutinio slėgio](#)

[KH Kanaliniai aukšto slėgio](#)

[Palubiniai - komerciniai](#)

[Priedai](#)

FUJITSU AIRSTAGE



- Efektyvus šildymas iki **-25°C**
- Atnaujintas dizainas
- **INTEGRUOTAS** WIFI modulis
- Tylus veikimas
- Freoniniame vamzdyje dugno pašildytuvas 150W
- 10 °C palaikymo galimybė
- Programuojamas laikmatis
- Miego ir savaitės režimas, taimeris.
- Energijos taupymo režimas ECO



Nordic KMCEN serija	Vidinis		ASYG09KMCEN	ASYG12KMCEN	ASYG14KMCEN
	Išorinis		AOYG09KMCEN	AOYG12KMCEN	AOYG14KMCEN
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,5 (1.0~3.8)	3,4 (1.0~4.2)	4,2 (1.2~4.65)
	Šildymas / prie-25C		3,2 (0.9~5.7) / 2,70	4,0 (0.9~5.9) / 3,28	5.4 (0.9~6.4) / 4,67
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A++		
	Šildymas		A++		
EER	Vėsinimas	W/W	4,63	4,25	3,82
COP	Šildymas	W/W	4,44	4,17	3,86
SEER	Vėsinimas	W/W	6,50	7,50	7,30
SCOP	Šildymas	W/W	4,60	4,60	4,60
Elektros galingumas	Vėsinimas	kW	0,54 (0,21-1,08)	0,8 (0,21-1,25)	1,1 (0,26-1,25)
	Šildymas		0,72 (0,18-2,35)	0,96 (0,18-1,8)	1,4 (0,8-1,9)
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	40/36/30/20	42/37/32/20	43/40/33/20
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		42/38/33/22	43/39/35/22	44/40/35/24
	Išorinis blokas (vėsinimas/šildymas) H		48/43	49/43	49/49
Drenažo prijungimo vamzdžiai	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 16,7		
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"		
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas		
			3x2.5 mm ² / 15A		
	Tarp blokų		4x1.5 mm ²		
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m		
Max. aukščio perkritimas			15		
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 43°C		
	Šildymas		-25°C ≤ T ≤ 24°C		
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	270 × 834 × 222		
	Išorinis blokas		542 × 799 × 290	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315
Svoris	Vidinis blokas	kg	10		
	Išorinis blokas		33	36	42
Garantija			3 m.		
Kaina, EUR (be PVM):			1 145,00 €	1 245,00 €	1 645,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			1 385,45 €	1 506,45 €	1 990,45 €
Rekomenduojama internetinė kaina, EUR (su PVM):			1 177,63 €	1 280,48 €	1 691,88 €

PAPILDOMI GALIMI PRIEDAI:

Sieninis laidinis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	300 EUR (be PVM)
--------------------------	-----------------------	-------------------------

FUJITSU AIRSTAGE

ATNAUJINTAS MODELIS!



- Itin aukšto efektyvumo
- Šildymas iki **-30°C**
- Freoniniame vamzdyje dugno pašildytuvus 150W
- 10 °C palaikymo galimybė
- Išmanioji akis
- INTEGRUOTAS WIFI modulis
- Miego ir savaitės režimas, taimeris.
- Grotelių valdymas visomis kryptimis



A+++

SCOP: 5.30

SEER: 10.90

*09 class



Nordic KH serija	Vidinis		ASEH09KHCBN	ASEH12KHCBN	ASEH14KHCBN
	Išorinis		AOEH09KHCBN	AOEH12KHCBN	AOEH14KHCBN
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,5 (0,7-4,70)	3,5 (0,7-5,10)	4,2 (0,8-5,9)
	Šildymas / prie-25C		3,2 (0,7- 7,7) / 4,00	4,0 (0,9- 8,4) / 4,60	5.4 (0,8- 9,0) / 5,40
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A+++		
	Šildymas		A+++		
EER	Vėsinimas	W/W	5,95	5,15	4,77
COP	Šildymas		5,93	5,41	4,86
SEER	Vėsinimas	W/W	10,90	10,60	9,90
SCOP	Šildymas		5,30	5,30	5,30
Elektros galingumas	Vėsinimas (rated-max)	kW	0,42-1,11	0,68-1,30	0,88-1,65
	Šildymas (rated-max)		0,54-2,15	0,74-2,40	1,11-2,58
Metinis elektros suvartojimas	Vėsinimas	kW/ metus	80	115	148
	Šildymas		658	939	1109
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	42/37/33/23	43/37/33/23	45/40/35/26
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		44/36/32/19	44/36/32/19	46/39/34/23
	Išor. blokas (vėsinimas/šildymas) H		44/44	48/49	51/49
Drenažo prijungimo vamzdžiai	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 į 16,7		
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"		
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm2/A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas		
			3x1.5 mm ² / 15		
	Tarp blokų		4x1.5 mm ²		
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m		
Max. aukščio perkritimas		m	15		
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 50°C		
	Šildymas		-30°C ≤ T ≤ 24°C		
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	295 x 894 x 280		
	Išorinis blokas		632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	716 x 820 x 315
Svoris	Vidinis blokas	kg	14,5		
	Išorinis blokas		39	42	45
Garantija			3 m.		
Kaina, EUR (be PVM):			1 770,00 €	1 900,00 €	2 350,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			2 141,70 €	2 299,00 €	2 843,50 €
Rekomenduojama internetinė kaina, EUR (su PVM):			1 820,45 €	1 954,15 €	2 416,98 €

PAPILDOMI GALIMI PRIEDAI:

Sieninis laidinis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ4	300 EUR (be PVM)
--------------------------	-----------------------	-------------------------

FUJITSU AIRSTAGE

- Itin aukšto efektyvumo
- Šildymas iki **-25°C**
- Freoniniame vamzdyje dugno pašildytuvas 150W
- 10 °C palaikymo galimybė
- WiFi (opcija)
- Miego ir savaitės režimas, taimeris.
- Apatinių ir viršutinių grotelių valdymas



Nordic KV serija	Vidinis		AGEG09KVCB	AGEG12KVCB	AGEG14KVCB
	Išorinis		AOEG09KVCBN	AOEG12KVCBN	AOEG14KVCBN
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,5 (0,9-4,30)	3,5 (0,9-4,30)	4,2 (0,9-5,2)
	Šildymas / prie-25C		3,5 (0,9-5,5) / 2,78	4,5 (0,9-6,2) / 3,87	5.2 (0,9-6,3) / 4,43
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A+++		A++
	Šildymas		A+		
EER	Vėsinimas	W/W	4,95	4,20	3,95
COP	Šildymas		4,32	4,10	3,70
SEER	Vėsinimas	W/W	8,60	8,50	8,10
SCOP	Šildymas		4,40	4,20	4,00
Elektros galingumas	Vėsinimas (rated-max)	kW	0,51-1,65	0,83-2,11	1,06-2,11
	Šildymas (rated-max)		0,81-1,65	1,1-1,98	1,41-1,98
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	40/35/29/22		44/38/31/22
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/29/22		43/37/29/22
	Išor. blokas (vėsinimas/šildymas) H		40/46	44/52	51/50
Drenažo prijungimo vamzdžiai	Vidiniams/išoriniams blokui	mm	13,8/15,8 į 16,7		
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"		
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas		
			3x1.5 mm ² / 15		
	Tarp blokų		4x1.5 mm ²		
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m		
Max. aukščio perkritimas			15		
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C		
	Šildymas		-25°C ≤ T ≤ 24°C		
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	600 × 740 × 200		
	Išorinis blokas		632 × 799 × 290		
Svoris	Vidinis blokas	kg	14		
	Išorinis blokas		36	38	
Garantija			3 m.		
Kaina, EUR (be PVM):			1 750,00 €	1 990,00 €	2 270,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			2 117,50 €	2 407,90 €	2 746,70 €
Rekomenduojama internetinė kaina, EUR (su PVM):			1 799,88 €	2 046,72 €	2 334,70 €

PAPILDOMI GALIMI PRIEDAI:

WiFi valdymo priedas	UTY-TFSXJ3	170 EUR (be PVM)
Sieninis laidinis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3	300 EUR (be PVM)

FUJITSU

AIRSTAGE

- 10 °C palaikymo galimybė
- WiFi (opcija)
- Miego ir savaitės režimas, taimeris.
- Apatinių ir viršutinių grotelių valdymas



KV serija	Vidinis		AGEG09KVCA	AGEG12KVCA	AGEG14KVCA
	Išorinis		AOEG09KVCA	AOEG12KVCA	AOEG14KVCA
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,5 (0,9-3,5)	3,5 (0,9-4,0)	4,2 (0,9-5,2)
	Šildymas / prie-10C		3,5 (0,9-5,1) / 2,6	4,5 (0,9-5,3) / 3,5	5.2 (0,9-6,3) / 4,2
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A+++	A++	A++
	Šildymas		A+		
EER	Vėsinimas	W/W	4,70	4,00	3,95
COP	Šildymas	W/W	4,30	3,70	3,70
SEER	Vėsinimas	W/W	8,50	8,20	8,10
SCOP	Šildymas	W/W	4,30	4,10	4,00
Elektros galingumas	Vėsinimas (rated-max)	kW	0,53-1,65	0,88-2,11	1,06-2,11
	Šildymas (rated-max)		0,81-1,65	1,22-1,98	1,41-1,98
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	40/35/29/22		44/38/31/22
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/29/22		43/37/29/22
	Išor. blokas (vėsinimas/šildymas) H		43/47	45/51	51/50
Drenažo prijungimo vamzdžiai	Vidiniams/išoriniams blokui	mm	13,8/15,8 16,7		
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"		
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas		
	Tarp blokų		3x1.5 mm ² / 15 4x1.5 mm ²		
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m		
Max. aukščio perkritimas			15		
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C		
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C		
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	600 x 740 x 200		
	Išorinis blokas		542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Svoris	Vidinis blokas	kg	14		
	Išorinis blokas		31		38
Garantija			3 m.		
Kaina, EUR (be PVM):			1 500,00 €	1 750,00 €	2 000,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			1 815,00 €	2 117,50 €	2 420,00 €
Rekomenduojama internetinė kaina, EUR (su PVM):			1 542,75 €	1 799,88 €	2 057,00 €

PAPILDOMI GALIMI PRIEDAI:

WiFi valdymo priedas	UTY-TFSXJ3	170 EUR (be PVM)
Sieninis laidinis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3	300 EUR (be PVM)

FUJITSU AIRSTAGE

ATNAUJINTAS MODELIS!



- Atnaujintas, kompaktiškas dizainas
- **INTEGRUOTAS WIFI** modulis
- Miego režimas, programuojamas laikmatis
- Energijos taupymo režimas
- Tylus režimas (silent)



KMCF serija	Vidinis		ASEH07KMCG	ASEH09KMCG	ASEH12KMCG	ASEH14KMCG
	Išorinis		AOEH07KMCG	AOEH09KMCG	AOEH12KMCG	AOEH14KMCG
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,2)	3,4 (0,9-3,9)	4,2 (0,9-4,4)
	Šildymas		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-4,0)	4,0 (0,9-5,3)	5,4 (0,9-6,0)
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas	A++				
	Šildymas	A++			A+	
EER	Vėsinimas	W/W	4,43	3,85	3,54	3,44
COP	Šildymas		4,52	4,52	3,92	3,83
SEER	Vėsinimas	W/W	8,40		7,70	7,10
SCOP	Šildymas		4,60		4,60	4,10
Elektros galingumas	Vėsinimas	kW	0,450	0,650	0,960	1,220
	Šildymas		0,555	0,620	1,020	1,410
Metinins el. suvartojimas	Vėsinimas	kW/ metus	83	104	155	207
	Šildymas		700	730	761	1366
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	Išor. blokas (vėsinimas/šildymas)		46/46		50/50	
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 į 16,7			
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"			
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm2/ A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas			
			3x1.5 mm ² / 15			
	Tarp blokų	4x1.5 mm ²				
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m			
Max. aukščio perkritimas			15			
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 50°C			
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	270 x 834 x 222			
	Išorinis blokas		541 x 663 x 290			542 x 799 x 290
Svoris	Vidinis blokas	kg	10			
	Išorinis blokas		22	24	31	
Kaina, EUR (be PVM):			850,00 €	900,00 €	980,00 €	1 280,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			1 028,50 €	1 089,00 €	1 185,80 €	1 548,80 €
ekomenduojama internetinė kaina, EUR (su PVM):			874,23 €	925,65 €	1 007,93 €	1 316,48 €

PAPILDOMI GALIMI PRIEDAI:

Sieninis laidinis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	300 EUR (be PVM)
--------------------------	-----------------------	-------------------------

FUJITSU AIRSTAGE

ATNAUJINTAS MODELIS!



- BLACK DIZAINAS
- Atnaujintas, kompaktiškas dizainas
- INTEGRUOTAS WIFI modulis
- Miego režimas, programuojamas laikmatis
- Energijos taupymo režimas
- Tylus režimas (silent)



KMCF serija	Vidinis		ASEH07KMCGB	ASEH09KMCGB	ASEH12KMCGB	ASEH14KMCGB
	Išorinis		AOEH07KMCG	AOEH09KMCG	AOEH12KMCG	AOEH14KMCG
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,2)	3,4 (0,9-3,9)	4,2 (0,9-4,4)
	Šildymas		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-4,0)	4,0 (0,9-5,3)	5,4 (0,9-6,0)
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas	A++				
	Šildymas	A++				A+
EER	Vėsinimas	W/W	4,43	3,85	3,54	3,44
COP	Šildymas	W/W	4,52	4,52	3,92	3,83
SEER	Vėsinimas	W/W	8,40		7,70	7,10
SCOP	Šildymas	W/W	4,60		4,60	4,10
Elektros galingumas	Vėsinimas	kW	0,450	0,650	0,960	1,220
	Šildymas		0,555	0,620	1,020	1,410
Metinis el. suvartojimas	Vėsinimas	kW/ metus	83	104	155	207
	Šildymas		700	730	761	1366
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	Išor. blokas (vėsinimas/šildymas)		46/46		50/50	
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 į 16,7			
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"			
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm2/ A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas			
	Tarp blokų		3x1.5 mm ² / 15 4x1.5 mm ²			
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m			
Max. aukščio perkritimas			15			
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 50°C			
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	270 x 834 x 222			
	Išorinis blokas		541 x 663 x 290			542 x 799 x 290
Svoris	Vidinis blokas	kg	10			
	Išorinis blokas		22	24	31	
Kaina, EUR (be PVM):			950,00 €	1 000,00 €	1 080,00 €	1 380,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			1 149,50 €	1 210,00 €	1 306,80 €	1 669,80 €
ekomenduojama internetinė kaina, EUR (su PVM):			977,08 €	1 028,50 €	1 110,78 €	1 419,33 €

PAPILDOMI GALIMI PRIEDAI:

Sieninis laidinis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	300 EUR (be PVM)
--------------------------	-----------------------	-------------------------



- Jonizacijos filtras
- 10°C palaikymo galimybė
- Wi-Fi modulis (Opcija)
- Savaitės ir miego režimas
- Programuojamas laikmatis
- Galimybė jungti į serverines (opcija)



KM serija	Vidinis		ASEG18KMTE		ASEG24KMTE	
	Išorinis		AOEG18KMTE		AOEG24KMTE	
Galia, kW	Vėsinimas	kW	5,2 (0,9-6,0)		7,1 (0,9-8,3)	
	Šildymas		6,3 (0,9-8,7)		8,0 (0,9-10,1)	
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A++			
	Šildymas		A++		A+	
EER	Vėsinimas	W/W	3,74		3,41	
COP	Šildymas		4,04		4,19	
SEER	Vėsinimas	W/W	7,77		7,30	
SCOP	Šildymas		4,60		4,20	
Elektros galios reikavimas	Vėsinimas	kW	1,390		2,080	
	Šildymas		1,560		1,910	
Metinis el. suvartojimas	Vėsinimas	kWh	234		340	
	Šildymas	metus	1460		2362	
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	45/40/35/29		49/40/35/29	
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		46/40/35/29		49/40/35/29	
	Išorinis blokas (šaldymas/šildymas) H		50/50		54/52	
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 į 16,7			
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 1/2"			
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas			
	Tarp blokų		3x2.5 mm ² / 15		3x2.5 mm ² / 20	
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	4x1.5 mm ²		4x2.5 mm ²	
Max. aukščio perkirtimas			25(15) / 20 g/m		30(15) / 20 g/m	
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C			
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	280 x 980 x 240			
	Išorinis blokas		632 x 799 x 290		716 x 820 x 315	
Svoris	Vidinis blokas	kg	12,5		12,5	
	Išorinis blokas		36		42	
Kaina, EUR (be PVM):			1 750,00 €		2 180,00 €	
Kaina, EUR (su PVM):			2 117,50 €		2 637,80 €	
Rekomenduojama internetinė kaina, EUR (su PVM):			1 799,88 €		2 242,13 €	

PAPILDOMI GALIMI PRIEDAI:

Sieninis laidinis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	300 EUR (be PVM)
WiFi valdymo priedas	UTY-TFSXH3	110 EUR (be PVM)
Rotacijos modulis	TS4	390 EUR (be PVM)
Žiemos rinkinys		90 EUR (be PVM)



- Galimybė sujungti 2 vnt. darbui serverinėse (opcija)
- Išmanioji akis (human)
- Jonizavimo filtras
- 10°C palaikymo galimybė šildyme
- Wi-Fi modulis (Opcija)
- Žemas triukšmo lygis



KM Large serija	Vidinis		ASEH30KMTB	ASEH36KMTB
	Išorinis		AOEH30KMTB	AOEH36KMTB
Galia, kW	Vėsinimas	kW	8,0 (2,9-9,0)	9,4 (2,9-10,0)
	Šildymas		8,8 (2,2-11,8)	10,1 (2,7-12,6)
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A++	
	Šildymas		A+	
EER	Vėsinimas	W/W	3,43	2,97
COP	Šildymas		4,00	3,70
SEER	Vėsinimas	W/W	6,68	6,10
SCOP	Šildymas		4,50	4,50
Elektros galingumas	Vėsinimas	kW	2,330	3,160
	Šildymas		2,200	2,730
Metinis el. suvartojimas	Vėsinimas	kW/	419	535
	Šildymas	metus	1994	2198
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	50/44/40/33	
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		49/44/39/33	
	Išorinis blokas (vėsinimas/šildymas) H		53/55	55/55
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 j 16,7	
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		3/8" - 5/8"	
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm2/A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas	
	Tarp blokų		3x4,0 mm ² / 30	4x1.5 mm ²
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	50(30) / 40 g/m	
Max. aukščio perkritimas			30	
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-15°C ≤ T ≤ 46°C	
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C	
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	340 x 1150 x 280	
	Išorinis blokas		788 x 940 x 320	
Svoris	Vidinis blokas	kg	18,5	
	Išorinis blokas		52	
Kaina, EUR (be PVM):			2 770,00 €	3 050,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			3 351,70 €	3 690,50 €
Rekomenduojama internetinė kaina, EUR (su PVM):			2 848,95 €	3 136,93 €

PAPILDOMI GALIMI PRIEDAI:

Sieninis laidinis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	300 EUR (be PVM)
WIFI valdymo priedas	UTY-TFSXH3	110 EUR (be PVM)
Rotacijos modulis	TS4	390 EUR (be PVM)
Žiemos rinkinys		90 EUR (be PVM)

FUJITSU AIRSTAGE

ATNAUJINTAS MODELIS!



KG serija	Vidinis		ASEH07KGTG	ASEH09KGTG	ASEH12KGTG	ASEH14KGTG
	Išorinis		AOEH07KGCG	AOEH09KGCG	AOEH12KGCG	AOEH14KGCG
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,0 (0,9-3,2)	2,5 (0,9-3,4)	3,4 (0,9-4,1)	4,2 (0,9-4,5)
	Šildymas		2,5 (0,9-5,2)	2,8 (0,9-5,4)	4,0 (0,9-6,1)	5,4 (0,9-6,4)
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A+++			A++
	Šildymas		A+++			A++
EER	Vėsinimas	W/W	5,00	4,55	3,91	3,44
COP	Šildymas		5,00	4,67	4,40	3,72
SEER	Vėsinimas	W/W	9,80	9,40	8,80	8,00
SCOP	Šildymas		5,20	5,20	5,20	4,60
Elektros galingumas	Vėsinimas	kW	0,400	0,555	0,805	1,175
	Šildymas		0,500	0,560	0,910	1,350
Metinins el. suvartojimas	Vėsinimas	kW/	71	93	135	184
	Šildymas		metus	618	646	673
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	38/32/29/19	38/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		38/34/31/20	39/34/31/20	42/38/33/21	44/39/33/24
	Išor. blokas (vėsinimas/šildymas) H		42/43	44/45	50/50	
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15,8 į 16,7			
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"			
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² / A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas			
	Tarp blokų		3x1.5 mm ² / 15			
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas			4x1.5 mm ²			
Max. aukščio perkritimas		m	20(15) / 20 g/m			
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 50°C			
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	270 x 834 x 215			
	Išorinis blokas		540 x 799 x 290			
Svoris	Vidinis blokas	kg	10			
	Išorinis blokas		30	31	32	
Kaina, EUR (be PVM):			990,00 €	1 080,00 €	1 130,00 €	1 550,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			1 197,90 €	1 306,80 €	1 367,30 €	1 875,50 €
Rekomenduojama internetinė kaina, EUR (su PVM):			1 018,22 €	1 110,78 €	1 162,21 €	1 594,18 €

PAPILDOMI GALIMI PRIEDAI:

Sieninis laidinis pultas	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	300 EUR (be PVM)
--------------------------	-----------------------	------------------

FUJITSU

AIRSTAGE

KETF(B)



- Baltos ir pilkos (B) spalvos
- **INTEGRUOTAS** WIFI modulis
- Aukšto energijos efektyvumas
- 10°C palaikymo galimybė
- Savaitės ir ekonominis režimas
- Didelės galios režimas
- Išorinio bloko žemo triukšmo režimas



KETF




KETA serija	Vidinis		ASEG07KETF(B)	ASEG09KETF(B)	ASEG12KETA(B)	ASEG14KETA(B)
	Išorinis		AOEG07KETA	AOEG09KETA	AOEG12KETA	AOEG14KETA
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,2)	3,4 (0,9-3,9)	4,2 (0,9-4,4)
	Šildymas		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-4,0)	4,0 (0,9-5,3)	5,4 (0,9-6,0)
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A++			
	Šildymas		A+			
EER	Vėsinimas	W/W	4,43	3,97	3,65	3,44
COP	Šildymas		4,52	4,52	4,17	3,83
SEER	Vėsinimas	W/W	7,40	7,40	7,30	6,90
SCOP	Šildymas		4,10	4,10	4,40	4,10
Elektros galinumas	Vėsinimas	kW	0,450	0,630	0,935	1,220
	Šildymas		0,555	0,620	0,960	1,410
Metinis el. suvartojimas	Vėsinimas	kW/	95	118	163	213
	Šildymas		metus	785	819	795
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	Išorinis blokas (vėsinimas/šildymas) H		46/46		50/50	
Drenažo prijungimas	Vidiniams/išoriniams blokui	mm	13,8/15,8 j 16,7			
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"			
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² /A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas			
	Tarp blokų		3x1.5 mm ² / 15			
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas			4x1.5 mm ²			
Max. aukščio perkritimas		m	20(15) / 20 g/m			
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 46°C			
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	295 x 950 (prie sienos 840) x 230			
	Išorinis blokas		541 x 663 x 290			542 x 799 x 290
Svoris	Vidinis blokas	kg	11,0			11,5
	Išorinis blokas		23	25	31	
Kaina, EUR (be PVM):			950,00 €	1 035,00 €	1 140,00 €	1 490,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			1 149,50 €	1 252,35 €	1 379,40 €	1 802,90 €
Rekomenduojama internetinė kaina, EUR (su PVM):			977,08 €	1 064,50 €	1 172,49 €	1 532,47 €

PAPILDOMI GALIMI PRIEDAI:

Sieninis laidinis pultas	UTY-RLRY+ UTY-TWRXZ2	300 EUR (be PVM)
--------------------------	----------------------	-------------------------

FUJITSU

AIRSTAGE

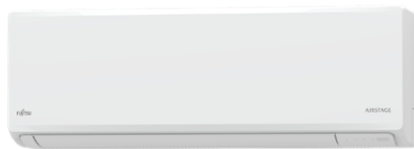

- Miego režimas, programuojamas laikmatis
- Energijos taupymo režimas ECO
- **INTEGRUOTAS** WIFI modulis (7/9/12)
- 18/24KLCA *Wi-Fi* modulis (Opcija)



KN - ECO serija	Vidinis		ASEH07KNCA	ASEH09KNCA	ASEH12KNCA	ASEG18KLCA	ASEG24KLCA
	Išorinis		AOEH07KNCA	AOEH09KNCA	AOEH12KNCA	AOEG18KLCA	AOEG24KLCA
Galia, kW	Vėsinimas	kW	2,0 (0,9-2,9)	2,5 (0,9-3,1)	3,4 (0,9-3,8)	5,2 (0,9-5,5)	7,1 (0,9-7,7)
	Šildymas		2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-4,0)	3,8 (0,9-4,8)	6,3 (0,6-7,6)	8,0 (0,9-9,0)
Energijos efektyvumo klasė	Vėsinimas		A++				
	Šildymas		A+				
EER	Vėsinimas	W/W	4,17	3,52	3,40	3,09	2,93
COP	Šildymas		3,97	3,54	3,33	3,50	3,60
SEER	Vėsinimas	W/W	7,80	7,40	7,00	7,20	7,10
SCOP	Šildymas		4,40	4,40	4,40	4,30	4,00
Elektros galinumas	Vėsinimas	kW	0,500	0,740	1,050	1,685	2,420
	Šildymas		0,580	0,700	1,020	1,800	2,225
Metinis el. suvartojimas	Vėsinimas	kW/	90	118	170	253	350
	Šildymas		metus	731	763	795	1563
Garso slėgio lygis	Vidinis blokas (vėsinimas) H/M/L/Q	dB(A)	36/33/29/20	38/35/29/20	40/36/32/20	47/44/40/35	51/45/38/33
	Vidinis blokas (šildymas) H/M/L/Q		38/33/30/22	38/33/30/22	39/35/31/22	50/45/41/37	52/45/41/37
	Išorinis blokas (vėsinimas/šildymas) H		43/44	44/45	49/49	50/56	55/57
Drenažo prijungimas	Vidiniam/išoriniam blokui	mm	13,8/15 į 16,7			13,8/15,8 į 16,7	
Prijungimo vamzdžiai	Skystis - dujos		1/4" - 3/8"				1/4" - 1/2"
Elektros įvestis	Maitinimas / automatas	mm ² / A	220-240V/1f/50Hz; išorinis blokas				
			3x1.5 mm ² / 15				
	Tarp blokų	4x1.5 mm ²					
Max. trasos ilgis (papildyta freono) / papildymas		m	20(15) / 20 g/m			25(15) / 20 g/m	30(15) / 20 g/m
Max. aukščio perkritimas			15			20	25
Veikimo ribos	Vėsinimas	°C	-10°C ≤ T ≤ 50°C			-10°C ≤ T ≤ 46°C	
	Šildymas		-15°C ≤ T ≤ 24°C			-15°C ≤ T ≤ 24°C	
Išmatavimai (H x W x D)	Vidinis blokas	mm	270 x 784 x 222			293 x 790 x 249	
	Išorinis blokas		541 x 663 x 290			542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Svoris	Vidinis blokas	kg	9			9,5	10
	Išorinis blokas		22	24	33	38	
Kaina, EUR (be PVM):			815,00 €	850,00 €	915,00 €	1 530,00 €	1 900,00 €
Kaina, EUR (su PVM):			986,15 €	1 028,50 €	1 107,15 €	1 851,30 €	2 299,00 €
Rekomenduojama internetinė kaina, EUR (su PVM):			838,23 €	874,23 €	941,08 €	1 573,61 €	1 954,15 €

PAPILDOMI GALIMI PRIEDAI:

WIFI valdymo priedas 18/24 KLC modeliams	UTY-TFSXH3	110 EUR (be PVM)
--	------------	-------------------------



Multi išorinis blokas	Pajungimų skaičius	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
AOEG14KBCA2	2 vidiniai blokai	4.0 (1.4-4.6)	4.4 (1.1-5.5)	1 165,00	1 409,65
AOEG18KBCA2	2 vidiniai blokai	5.0 (1.7-5.8)	5.6 (1.8-6.6)	1 485,00	1 796,85
AOEG18KBCA3	3 vidiniai blokai	5.4 (1.8-7.0)	6.8 (2.0-8.0)	1 890,00	2 286,90
AOEG24KBCA3	3 vidiniai blokai	6.8 (1.8-8.5)	8.0 (2.0-9.2)	2 025,00	2 450,25
AOEG30KBTA4	4 vidiniai blokai	8.0 (2.4-10.1)	9.6 (3.0-11.2)	2 240,00	2 710,40
AOEG36KBTA5	5 vidiniai blokai	9.5 (3.0-11.0)	10.6 (3.5-12.0)	3 015,00	3 648,15
AOYG45LBA6 (R410A)	6 vidiniai blokai	12.5 (3.5-14.0)	13.5 (3.5-16.0)	3 730,00	4 513,30

MULTI-SPLIT VIDINIAI BLOKAI

- Modernus dizainas
- Baltos ir pilkos (B) spalvos
- Aukšto energijos efektyvumas
- 10°C palaikymo galimybė
- INTEGRUOTAS WIFI modulis



KETA-B



KETA

KETF / KETF(B) sieniniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
ASEG07KETF / (KETF-B)	1/4-3/8"	2.0	2.5	390,00	471,90
ASEG09KETF / (KETF-B)	1/4-3/8"	2.5	2.8	430,00	520,30
ASEG12KETF / (KETF-B)	1/4-3/8"	3.4	4.0	520,00	629,20
ASEG14KETF / (KETF-B)	1/4-3/8"	4.2	5.4	720,00	871,20

Pastabos: Užsakant nurodyti norimą vidinio bloko spalvą, **KETF** - balta spalva, **KETF-B** - pilka spalva

- 10°C palaikymo galimybė
- Aukštos galios režimas
- Programuojamas laikmatis ir miego režimas
- INTEGRUOTAS WIFI modulis



KM sieniniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
ASEH07KMCG / KMCG-B	1/4-3/8"	2.0	2.5	345,00	417,45
ASEH09KMCG / KMCG-B	1/4-3/8"	2.5	2.8	365,00	441,65
ASEH12KMCG / KMCG-B	1/4-3/8"	3.4	4.0	430,00	520,30
ASEH14KMCG / KMCG-B	1/4-3/8"	4.2	5.4	600,00	726,00

Pastabos: Užsakant nurodyti norimą vidinio bloko spalvą, **KMCG** - balta , **KMCG-B** - juoda **+90Eur** be pvm

MULTI-SPLIT VIDINIAI BLOKAI

- 10°C palaikymo galimybė
- Aukštos galios režimas
- Programuojamas laikmatis ir miego režimas
- Wi-Fi modulis (Opcija)



KM sieniniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
ASEG18KMTE	1/4" - 1/2"	5.2	6.3	880,00	1064,80
ASEG22KMTE	1/4" - 1/2"	6.0	7.0	915,00	1107,15
ASEG24KMTE	1/4" - 1/2"	7.1	8.0	940,00	1137,40
UTY-TFSXH3	WIFI valdymo priedas			110,00	133,10

- Panelės dangtis UTG-UFYF-W komplekte
- Distancinis valdymo pultas UTY-LNTY komplekte




KV kasetiniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
AUXG07KVLA	1/4-3/8"	2.0	2.5	830,00	1004,30
AUXG09KVLA	1/4-3/8"	2.5	2.8	840,00	1016,40
AUXG12KVLA	1/4-3/8"	3.5	4.0	900,00	1089,00
AUXG14KVLA	1/4-3/8"	4.3	5.0	1 020,00	1234,20
AUXG18KVLA	1/4-1/2"	5.2	6,0	1 080,00	1306,80
AUXG22KVLA	1/4-1/2"	6,0	7,0	1 100,00	1331,00

- Statinis slėgis iki 90 Pa
- Laidinis pultas UTY-RLRY komplekte



KL ortakiniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
ARXG07KLLAP	1/4-3/8"	2.0	2.5	750,00	907,50
ARXG09KLLAP	1/4-3/8"	2.5	2.8	760,00	919,60
ARXG12KLLAP	1/4-3/8"	3.5	4.0	780,00	943,80
ARXG14KLLAP	1/4-3/8"	4.3	5.0	850,00	1028,50
ARXG18KLLAP	1/4-1/2"	5.2	6.0	970,00	1173,70

- Statinis slėgis iki 150 Pa
- Laidinis pultas UTY-RLRY komplekte



KL ortakiniai vidiniai blokai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
ARXH12KMTAP	1/4-3/8"	3.5	4,1	1 000,00	1210,00
ARXH14KMTAP	1/4-3/8"	4,3	5,0	1 100,00	1331,00
ARXH18KMTAP	1/4-1/2"	5,2	6,0	1 120,00	1355,20
ARXH22KMTAP	1/4-1/2"	6,0	7,0	1 320,00	1597,20

MULTI-SPLIT priedai	Pavadinimas	Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	140,00	169,40
UTY-LNTY	Distancinis valdymo pultas kasetiniams blokams	85,00	102,85
UTY-LBTYM	IR resiveris ir distancinis pultas kanaliniams blokams	170,00	205,70
UTY-TFSXJ3	Wifi valdymo priedas kanaliniams, kasetiniams blokams	170,00	205,70

- Kasetės 245x570x570 mm
- 10°C palaikymo galimybė
- Siurbliukas kelia 700 mm
- Panelės dangtis UTG-UFYF-W komplekte



KV Kasetiniai split kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
AUXG09KVLA / AOEG09KBTB	1/4-3/8"	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	1 715,00	2075,15
AUXG12KVLA / AOEG12KBTB	1/4-3/8"	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	1 835,00	2220,35
AUXG14KVLA / AOEG14KBTB	1/4-3/8"	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	1 995,00	2413,95
AUXG18KVLA / AOEG18KBTB	1/4-1/2"	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	2 255,00	2728,55
AUXG22KVLA / AOEG22KBTB	1/4-1/2"	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	2 370,00	2867,70
AUXG24KVLA / AOEG24KBTB	1/4-1/2"	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	2 500,00	3025,00

*Komplekte įskaičiuota

UTG-UFYF-W	Panelės dangtis	kompl.	kompl.
------------	-----------------	---------------	---------------

*Pasirinkti valdymo pultą:

UTY-LNTY	Distancinis valdymo pultas	85,00	102,85
UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	140,00	169,40

- Kasetės 246x840x840 mm (18/22/24)
- Kasetės 288x840x840 mm (30/36/45/54)
- Siurbliukas kelia 700 mm
- Panelės dangtis UTG-UKYA-W komplekte



KR Kasetiniai split kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
AUXG18KRLB / AOEG18KBTB	1/4-1/2"	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	2 500,00	3025,00
AUXG22KRLB / AOEG22KBTB	1/4-1/2"	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	2 650,00	3206,50
AUXG24KRLB / AOEG24KBTB	1/4-1/2"	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	2 800,00	3388,00
AUXG30KRLB / AOEG30KBTB	3/8- 5/8"	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	3 400,00	4114,00
AUXG36KRLB / AOEG36KBTB	3/8- 5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	3 770,00	4561,70
AUXG45KRLB / AOEG45KBTB	3/8- 5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	4 600,00	5566,00
AUXG54KRLB / AOEG54KBTB	3/8- 5/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	5 260,00	6364,60
AUXG36KRLB / AOEG36KRTA (3f)	3/8- 5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	4 260,00	5154,60
AUXG45KRLB / AOEG45KRTA (3f)	3/8- 5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	4 750,00	5747,50
AUXG54KRLB / AOEG54KRTA (3f)	3/8- 5/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	5 400,00	6534,00

*Komplekte įskaičiuota


UTG-UKYA-W	Panelės dangtis + Laidinis valdymo pultas liečiamu ekranu	kompl.	kompl.
UTG-UKYA-B	Juoda panelė + Laidinis valdymo pultas liečiamu ekranu (užsakant vietoje baltos)	190,00	229,90

*Pasirinkti priedus:

UTY-LBTYC	IR resiveris ir distancinis valdymo pultas	170,00	205,70
UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	140,00	169,40
UTY-RNRYZ5	Laidinis pultas liečiamu ekranu	190,00	229,90
UTG-UKYA-B	Juoda panelė (užsakant atskirai)	355,00	429,55

FUJITSU AIRSTAGE

- Išmatavimai 700 x 620 x 198h mm (9/12/14)
- Išmatavimai 900 x 620 x 198h mm (18)
- Veikimas iki -15°C vėsinimo režimu
- Kondensato siurbliukas kelia 700 mm



KL/KM Ortakiniai split kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		

- Statinis slėgis iki 90 Pa

ARXG09KLLAP / AOEG09KBTB	1/4 - 3/8"	2.5 (0.9 - 3.2)	3.2 (0.9 - 4.7)	1 550,00	1875,50
ARXG12KLLAP / AOEG12KBTB	1/4 - 3/8"	3.5 (0.9 - 4.4)	4.1 (0.9 - 5.7)	1 600,00	1936,00
ARXG14KLLAP / AOEG14KBTB	1/4 - 3/8"	4.3 (0.9 - 5.4)	5.0 (0.9 - 6.5)	1 750,00	2117,50
ARXG18KLLAP / AOEG18KBTB	1/4 - 1/2"	5.2 (0.9 - 5.9)	6.0 (0.9 - 7.5)	2 080,00	2516,80

- *Pasirinkti valdymo pultą:

	Filtrai įskaičiuoti į komplektą	kompl.	kompl.
UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	140,00	169,40
UTY-LBTYM	IR resiveris ir distancinis pultas kanaliniams blokams	170,00	205,70

- Išmatavimai 700 x 700 x 240h mm (12/14/18)
- Išmatavimai 1000 x 700 x 240h mm (22/24)
- Išmatavimai 1400 x 700 x 240h mm (30/36/45/54)
- Veikimas iki -15°C vėsinimo režimu
- Kondensato siurbliukas kelia 700 mm
- Statinis slėgis iki 150 Pa



ARXH12KMTAP / AOEG12KBTB	1/4 - 3/8"	3.5 (0.9 - 4.4)	4.1 (0.9 - 5.7)	1 860,00	2250,60
ARXH14KMTAP / AOEG14KBTB	1/4 - 3/8"	4.3 (0.9 - 5.4)	5.0 (0.9 - 6.5)	2 000,00	2420,00
ARXH18KMTAP / AOEG18KBTB	1/4 - 1/2"	5.2 (0.9 - 5.9)	6.0 (0.9 - 7.5)	2 240,00	2710,40
ARXH22KMTAP / AOEG22KBTB	1/4 - 1/2"	6.0 (0.9 - 6.7)	7.0 (0.9 - 8.0)	2 560,00	3097,60
ARXH24KMTAP / AOEG24KBTB	1/4 - 1/2"	6.8 (0.9 - 8.0)	7.5 (0.9 - 9.1)	2 690,00	3254,90
ARXH30KMTAP / AOEG30KBTB	3/8 - 5/8"	8.5 (2.8 - 10.0)	10.0 (2.7 - 11.2)	3 360,00	4065,60
ARXH36KMTAP / AOEG36KBTB	3/8 - 5/8"	9.5 (2.8 - 11.2)	10.8 (2.7 - 12.7)	3 670,00	4440,70
ARXH45KMTAP / AOEG45KBTB	3/8 - 5/8"	12.1 (4.0 - 13.0)	13.5 (4.2 - 15.2)	4 000,00	4840,00
ARXH36KMTAP / AOEG36KRTA (3f.)	3/8 - 5/8"	9.5 (2.8 - 11.2)	10.8 (2.7 - 12.7)	3 770,00	4561,70
ARXH45KMTAP / AOEG45KRTA (3f.)	3/8 - 5/8"	12.1 (4.0 - 13.0)	13.5 (4.2 - 15.2)	4 080,00	4936,80
ARXH54KMTAP / AOEG54KRTA (3f.)	3/8 - 5/8"	13.4 (4.5 - 14.5)	15.5 (4.7 - 16.5)	4 630,00	5602,30

- *Pasirinkti valdymo pultą ir priedus:

UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	140,00	169,40
UTY-LBTYM	IR resiveris ir distancinis pultas kanaliniams blokams	170,00	205,70
UTD-LFDC	Filtrai 12/14/18 modeliams	80,00	96,80
UTD-LFDB	Filtrai 22/24 modeliams	90,00	108,90
UTD-LFDA	Filtrai 30/36/45/54 modeliams	100,00	121,00

- Išmatavimai 1135 x 700 x 270h mm
- Statinis slėgis iki 150 Pa



ARXG22KMLB / AOEG22KBTB	1/4 - 1/2"	6.0 (0.9 - 6.7)	7.0 (0.9 - 8.0)	2 440,00	2952,40
ARXG24KMLA / AOEG24KBTB	1/4 - 1/2"	6.8 (0.9 - 8.0)	7.5 (0.9 - 9.1)	2 600,00	3146,00
ARXG30KMLA / AOEG30KBTB	3/8 - 5/8"	8.5 (2.8 - 10.0)	10.0 (2.7 - 11.2)	3 340,00	4041,40
ARXG36KMLA / AOEG36KBTB	3/8 - 5/8"	9.5 (2.8 - 11.2)	10.8 (2.7 - 12.7)	3 630,00	4392,30
ARXG45KMLA / AOEG45KBTB	3/8 - 5/8"	12.1 (4.0 - 13.0)	13.5 (4.2 - 15.2)	3 950,00	4779,50
ARXG36KMLA / AOEG36KRTA (3f.)	3/8 - 5/8"	9.5 (2.8 - 11.2)	10.8 (2.7 - 12.7)	3 750,00	4537,50
ARXG45KMLA / AOEG45KRTA (3f.)	3/8 - 5/8"	12.1 (4.0 - 13.0)	13.5 (4.2 - 15.2)	4 070,00	4924,70

- *Pasirinkti valdymo pultą ir priedus:

UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	140,00	169,40
UTY-LBTYM	IR resiveris ir distancinis pultas kanaliniams blokams	170,00	205,70
UTD-LF25NA	Filtrai KMLA serijai	160,00	193,60



Aukšto slėgio SPLIT ortakiniai kondicionieriai

- Išmatavimai 700 x 700 x 300h mm (12/14)
- Išmatavimai 1000 x 700 x 300h mm (18/22/24/30)
- Išmatavimai 1400 x 700 x 300h mm (36/45/54)

KHT Ortakiniai split kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		

- Statinis slėgis 30-200 Pa

ARXG12KHTAP / AOEG12KBTB	1/4-3/8"	3.5 (0.9-4.4)	3.2 (0.9-5.7)	2 000,00	2 420,00
ARXG14KHTAP / AOEG14KBTB	1/4-3/8"	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	2 100,00	2 541,00
ARXG18KHTAP / AOEG18KBTB	1/4-1/2"	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	2 350,00	2 843,50
ARXG22KHTAP / AOEG22KBTB	1/4-1/2"	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	2 560,00	3 097,60
ARXG24KHTAP / AOEG24KBTB	1/4-1/2"	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	2 800,00	3 388,00
ARXG30KHTAP / AOEG30KBTB	3/8-5/8"	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	3 580,00	4 331,80
ARXG36KHTAP / AOEG36KBTB	3/8-5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	3 970,00	4 803,70
ARXG45KHTAP / AOEG45KBTB	3/8-5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	4 380,00	5 299,80
ARXG54KHTAP / AOEG54KBTB	3/8-5/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	5 120,00	6 195,20
ARXG36KHTAP / AOEG36KRTA (3f)	3/8-5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	4 090,00	4 948,90
ARXG45KHTAP / AOEG45KRTA (3f)	3/8-5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	4 520,00	5 469,20
ARXG54KHTAP / AOEG54KRTA (3f)	3/8-5/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	5 270,00	6 376,70

*Pasirinkti priedus:

UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	140,00	169,40
UTY-LBTYM	IR resiveris ir distancinis pultas kanaliniams blokams	170,00	205,70
UTD-LFNC	KHT serija - Filtras (12-14 modeliai)	80,00	96,80
UTD-LFNB	KHT serija - Filtras (18-30 modeliai)	90,00	108,90
UTD-LFNA	KHT serija - Filtras (36-54 modeliai)	100,00	121,00
UTY-TFSXJ3	Wifi valdymo modulis	170,00	205,70



- Išmatavimai 1050 x 400 x 500h mm

KHT Ortakiniai split kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		

- Statinis slėgis 100-250 Pa

ARXG45KHTB / AOEG45KBTB	3/8-5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	3 920,00	4743,20
ARXG54KHTB / AOEG54KBTB	3/8-5/8"	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	4 550,00	5505,50
ARXG45KHTB / AOEG45KRTA (3f)	3/8-5/8"	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	4 050,00	4900,50
ARXG54KHTB / AOEG54KRTA (3f)	3/8-5/8"	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	4 710,00	5699,10

*Pasirinkti valdymo pultą ir priedus:

UTY-RLRY	Laidinis pultas kanaliniams, kasetiniams blokams	140,00	169,40
UTY-LBTYM	IR resiveris ir distancinis pultas kanaliniams blokams	170,00	205,70
UTD-LF60KA	Filtras KHTB	190,00	229,90
UTY-TFSXJ3	Wifi valdymo modulis	170,00	205,70



- Energijos taupymo režimas ECO
- 10°C palaikymo galimybė
- Miego režimas, programuojamas laikmatis



KV kasetiniai "split" kondicionieriai	Pajungimo vamzdeliai	Nominali galia, kW		Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
		Vėsinimo	Šildymo		
ABEG18KRTA / AOEG18KBTB	1/4-3/8"	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	2 025,00	2 450,25
ABEG22KRTA / AOEG22KBTB	1/4-3/8"	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	2 200,00	2 662,00
ABEG24KRTA / AOEG24KBTB	1/4-3/8"	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	2 400,00	2 904,00
ABEG30KRTA / AOEG30KBTB	3/8-5/8"	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	3 200,00	3 872,00
ABEG36KRTA / AOEG36KBTB	3/8-5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	3 600,00	4 356,00
ABEG45KRTA / AOEG45KBTB	3/8-5/8"	12.1 (4.0-13.5)	13.5 (4.2-16.2)	4 060,00	4 912,60
ABEG36KRTA / AOEG36KRTA (3f)	3/8-5/8"	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	3 730,00	4 513,30
ABEG45KRTA / AOEG45KRTA (3f)	3/8-5/8"	12.1 (4.0-13.5)	13.5 (4.2-16.2)	4 200,00	5 082,00
ABEG54KRTA / AOEG54KRTA (3f)	3/8-5/8"	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	4 800,00	5 808,00

*Pasirinkti valdymo pultą ir priedus:

UTY-RLRY	Laidinis pultas	140,00	169,4
UTY-LBTYH	IR resiveris ir distancinis pultas palubiniams	170,00	205,7
UTY-TFSXJ3	Wifi valdymo modulis	170,00	205,70
UTR-DPB24T	Drenažo siurbliukas	200,00	242,00



Wifi valdymo moduliai	Aprašymas	Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
UTY-TFSXH3	USB tipo, sieniniams blokams	100,00	121,00
UTY-TFSXJ3	Kasetiniams, kanaliniams, palubiniams blokams	170,00	205,7
UTY-TFSXW1	Senesnės kartos sieniniams blokams	155,00	187,55


Laidiniai valdymo pulteliai	Aprašymas	Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
Naujiena! UTY-RVRY	Laidinis pultas liečiamu ekranu. Premium dizainas, galimybė valdyti išmaniuoju telefonu	280,00	338,80
UTY-RNRYZ5	Laidinis pultas liečiamu ekranu	190,00	229,90
UTY-RLRY	Laidinis pultas standartinis	140,00	169,40
UTY-RCRYZ1	Laidinis pultas - kompaktinis	135,00	163,35
UTY-RSRY	Supaprastintas mini laidinis pultas viešbučio tipo	125,00	151,25
UTY-RHRY	Supaprastintas mini laidinis pultas viešbučio tipo, be mygtuko "operation mode"	125,00	151,25
Distanciniai pulteliai	Aprašymas	Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su PVM)
UTY-LNTY	Distancinis valdymo pultas KV kasetėms	140,00	169,40
UTY-LBTYC	IR resiveris ir distancinis pultas kasetėms	170,00	205,70
UTY-LBTYM	IR resiveris ir distancinis pultas kanaliniams	170,00	205,70
UTY-LBTYH	IR resiveris ir distancinis pultas palubiniams	170,00	205,70



*UTY-RVRY




*UTY-RNRYZ5




*UTY-RLRY



*UTY-RCRYZ1



*UTY-RSRY / UTY-RHRY



*UTY-LNTY



*UTY-LBTYC



*UTY-LBTYM



*UTY-LBTYH